Baymax®

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ÜRETİCİSİ

MADE IN TÜRKİYE TÜRKİYE'NİN DÜNYAYI KORUYAN MARKASI



BX-08
GOLDEN



BX-12
GOLDEN



MAX-16
KOMPOZİT



ÜRÜN KATALOĞU | **2025**



STEEP-C
KASKET



KORUYUCU GÖZLÜK
MODELLERİ



SL-2304
KORUYUCU KULAKLIK



BX-5200
BAŞ KAYNAK MASKESİ



BX-6010
TABCAP HELMET



BX-5010
BAŞ KAYNAK MASKESİ



BX-2550
KORUYUCU GÖZLÜK

baymax.com.tr

Baymax®

Tam Koruma Sağlar

Baymax olarak, 2500'den fazla Kişisel Koruyucu Ekipman üretimi yaparak ülkesinin ve bölgesinin en büyük üreticisi olmuştur. Ürün yelpazemiz arasında iş güvenlik ayakkabıları, iş güvenlik gözlükleri, koruyucu yüz kaynak maskeleri, koruyucu şapkalar, kulak koruyucuları, koruyucu baretler ve koruyucu eldivenler bulunmaktadır. Baymax, sadece Türkiye'nin dört bir yanına değil, dünya çapında da ihracat yaparak uluslararası pazarda geniş bir etki alanı yaratmıştır. Global müşteri portföyümüzle, dünya genelindeki çeşitli sektörlerdeki iş yerlerinin güvenliğini sağlıyoruz.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN ÜRETİCİSİ

450+
Personel Sayısı

350+
Makine Parkuru

2500+
Model Çeşidi


40+
İhracat Yapılan Ülke

Baymax®

Tam Koruma Sağlar

www.baymax.com.tr


Baymax

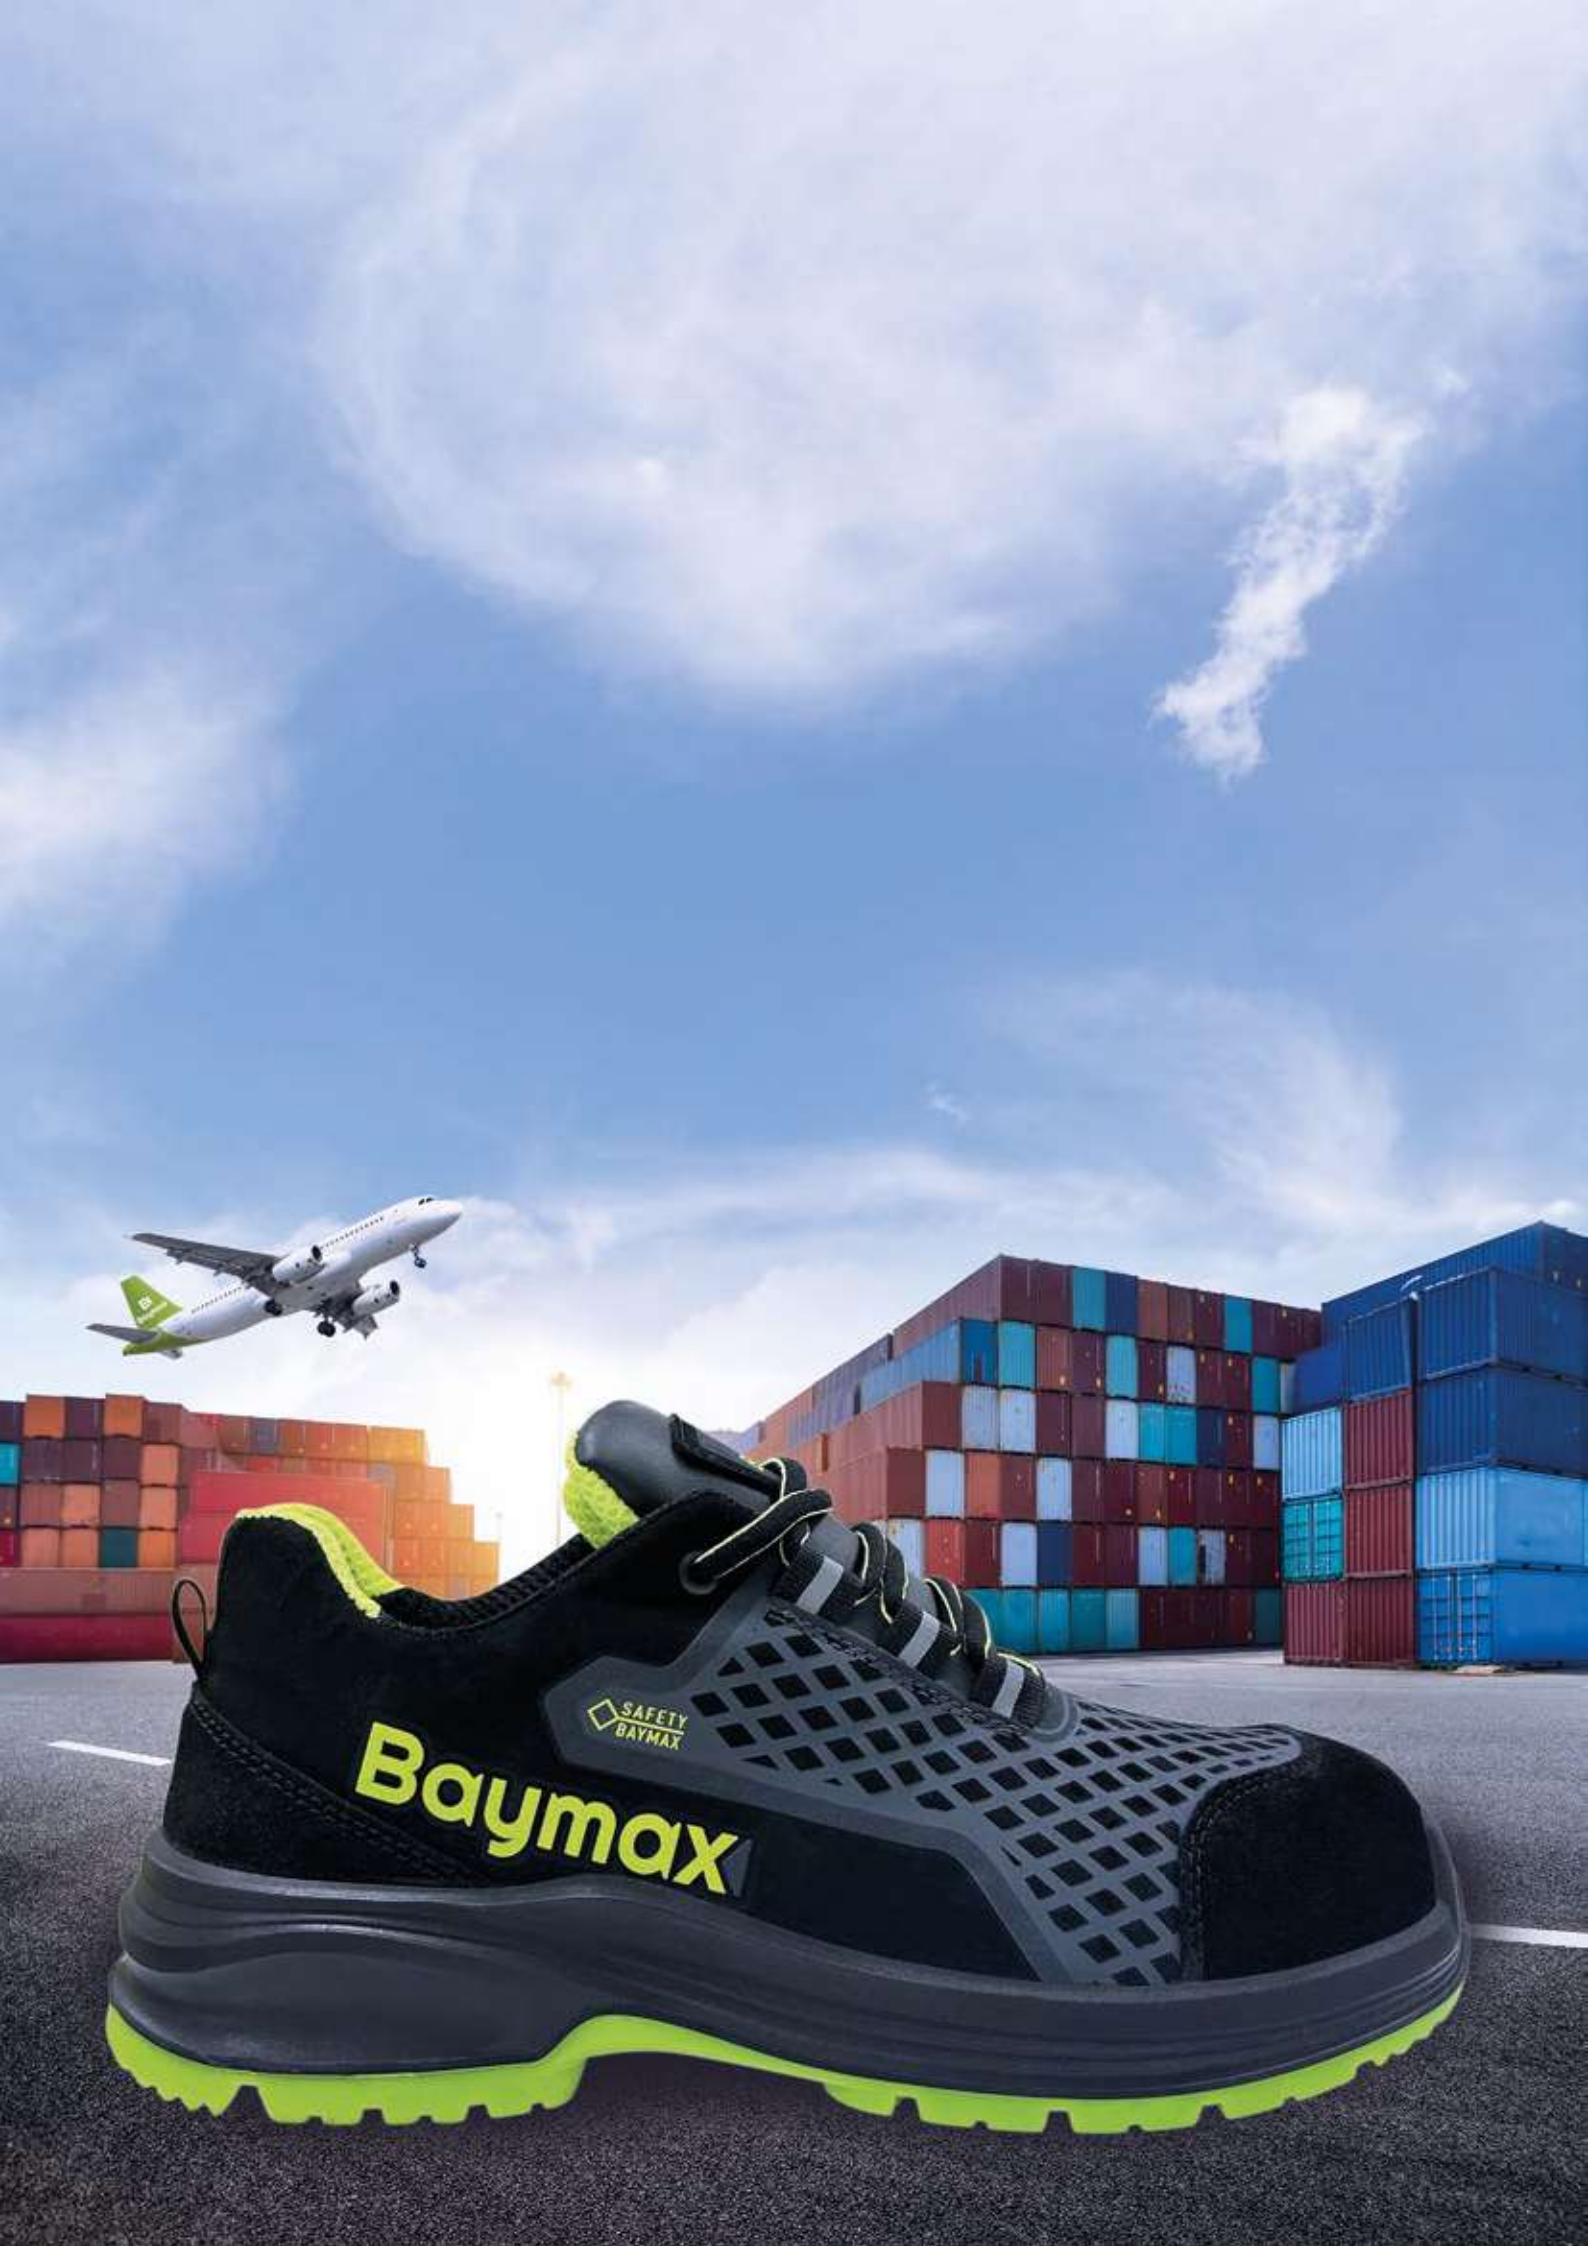
SAFETY
BAYMAX
Baymax

Baymax

BAYMAX İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI

HER ADIMDA KORUMA, HER KOŞULDA RAHATLIK



ZORLU ŞARTLAR, GÜÇLÜ KORUMA


S1/S1P VE S2/S3 İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARIMIZ, ZORLU ÇALIŞMA ORTAMLARINDA MAKSİMUM KORUMA VE KONFOR SUNMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR. ÇELİK BURUN KORUMASI SAYESİNDE DARBELERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAR, DELİCİ MADDELERE KARŞI DİRENÇLİ TABANI İSE AYAKLARINIZI HER ADIMDA GÜVENDE TUTAR. HAFİF VE ERGONOMİK YAPISI, UZUN SAATLER BOYUNCA KONFORLU BİR KULLANIM DENEYİMİ SUNAR. NEFES ALABİLİR ÜST YÜZEYİ, AYAKLARINIZIN SERİN VE KURU KALMASINI SAĞLARKEN, KAYMAZ TABANI İLE HER ZEMİNDE SAĞLAM BİR TUTUŞ SUNAR.

- BAYMAX KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI
- WWW.BAYMAX.COM.TR


BASIC REQUIREMENTS FOR SAFETY FOOTWEAR



İş emniyet ayakkabı ergonomisi ve kullanıcı konforu



Kayma direnci (seramik zemin + gliserin)



Malzemelerin dayanıklılığı, güvenliği ve performansı



Burun koruyucunun darbe direnci (200J + 15kN)

EK GEREKSİNİMLER



S — Burun koruyucunun darbe direnci (200J + 15kN)



YENİ — SC — Saya burnu üzeri koruyucu katman



FO — Akaryakıt (Fuel Oil) direnci



YENİ — SR — Kayma direnci (seramik zemin + deterjan)



YENİ — SR — Kayma direnci (seramik zemin + gliserin)



A — Antistatik ayakkabı



WR — Su direnci



YENİ — WPA — Su nüfuziyeti ve absorpsiyon



HI — Sıcağa karşı yalıtım



CI — Soğuğa karşı izolasyon



HRO +300 °C — 300 °C sıcaklığa ve yıpranmaya dirençli taban



E — Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu

Koruyucu ara taban



P — ø 4,5 mm metal çiviye dayanıklı ara taban



YENİ — PL — ø 4,5 mm metal olmayan çiviye dayanıklı ara taban



YENİ — PS — ø 3 mm metal olmayan çiviye dayanıklı ara taban



YENİ — LG — Merdiven basamağı kavrayıcı taban

STANDART **EN ISO 20345:2022**

SB =	S							
S1 = SB+E+A	S		E	A				
S1P = SB+E+A+P	S		E	A	P			
S1PL = SB+E+A+PL	S		E	A	PL			
S1PS = SB+E+A+PS	S		E	A	PS			
S2 = S1+WPA	S		E	A	WPA			
S3 = S2+P+	S		E	A	WPA	P		
S3L = S2+PL+	S		E	A	WPA	PL		
S3S = S2+PS+	S		E	A	WPA	PS		
S6 = S2+WR	S		E	A	WPA	WR		
S7 = S3+WR	S		E	A	WPA	P	WR	
S7L = S3L+WR	S		E	A	WPA	PL	WR	
S7S = S3S+WR	S		E	A	WPA	PS	WR	

Yeşil ile işaretlenmiş kutucuklar ''YENİ'' özellik anlamına gelmektedir.

Baymax®

Tam Koruma Sağlar

MADE IN TÜRKİYE



▸ MAX-01
Kompozit Burun



MAX-03



MAX-05



MAX-15



MAX-17

ISO CE YERLİ ÜRETİM

MAX-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

Opsiyonel

Opsiyonel

KOMPOZİT S1 / S1PS

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.50 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



TURUNCU



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	980 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı crazy horse deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	980 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1025 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.75 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT / S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı crazy horse deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1025 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.75 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S1 / S1PS

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	930 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	10.80 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

ZORLU KOŞULLAR İÇİN ÜSTÜN KORUMA!

MAX-04 İş Güvenlik Ayakkabısı



www.**baymax**.com.tr

MAX-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S1 / S1PS

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1010 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.60 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

YENİ
MAX-05

İş Güvenlik Ayakkabısı



S1/S1PS

www.baymax.com.tr

MAX-06

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN



Bağcıksız özelliği sayesinde ayakkabınızı hızlı ve pratik bir şekilde giyebilirsiniz!



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	960 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

YENİ
MAX-06

İş Güvenlik Ayakkabısı

YENİ ÜRÜN



Bağcıksız özelliği sayesinde ayakkabınızı hızlı ve pratik bir şekilde giyebilirsiniz!

www.baymax.com.tr

MAX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	960 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	960 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-08

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-08

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-09

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL & KAHVERENGİ

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri / crazy horse deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1760 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	19.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-10

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı mikrofiber deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.50 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-11

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı mikrofiber deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1025 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.75 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-12

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S1 / S1PS

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli mikrofiber deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.50 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-13

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S1 / S1PS

YENİ ÜRÜN





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli mikrofiber deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 932 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 10.80 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-14

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN



YEŞİL & KAHVERENGİ

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri / crazy horse deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-15

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S6 / S7S

YENİ ÜRÜN





WaterProof

YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ve su geçirmez membranlı ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S7S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S6 (42 Numara):	980 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

MAX-15

İş Güvenlik Ayakkabısı



BAYMAX

www.baymax.com.tr

MAX-16

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S6 / S7S

YENİ ÜRÜN







YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ve su geçirmez membranlı ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S7S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S6 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

YENİ

MAX-16

İş Güvenlik Botu



www.baymax.com.tr

MAX-17

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2/ S3S

YENİ ÜRÜN



BAĞLAMA
Kadrana basın ve saat yönünde döndürün

GEVŞETME
Kadranı çıkarın ve dili çekin



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.50 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

MAX-18

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

ESD Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S

YENİ ÜRÜN



BAĞLAMA
Kadrana basın ve saat yönünde döndürün

GEVŞETME
Kadranı çıkarın ve dili çekin



YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı mikrofiber deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabileni aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,15 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici,Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	980 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11,95 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1025 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,40 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban.
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1040 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,55 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1010 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,16 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-06 DERİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki deri siyah ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	960 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11,75 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-06 SÜET

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri gri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	932 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11,47 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

BX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,15 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-08 ARMOR

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	930 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11,45 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

Baymax

BAYMAX İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

BX-08
ARMOR



MADE IN TÜRKİYE MADE IN

www.baymax.com.tr

CE ISO YERLİ ÜRETİM

BX-09

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3





YEŞİL & GRİ

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1760 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	19.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022


Baymax®
Baymax

BX-10

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1040 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,55 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-10 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3









Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1010 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,25 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-10 KAHVERENGİ

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI





Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki kahverengi nubuk deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1010 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,25 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-11

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI





PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1050 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,65 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm

ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-11 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3









Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI





PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1050 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,65 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm

ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-11 KAHVERENGİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki kahverengi nubuk deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1050 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,65 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

BX-12

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	880 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	10,3 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

Baymax

YENİ ÜRÜN

BX-12



BAYMAX

www.baymax.com.tr

BX-13

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P





YEŞİL

RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



KIRMIZI



MAVİ



TURUNCU

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,3 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

Baymax

BX-13

İŞ GÜVENLİK BOTU

YENİ ÜRÜN



BAYMAX

www.baymax.com.tr

Baymax®



www.baymax.com.tr

S SERİSİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI



S-01
S1/S1P İş Güvenlik Ayakkabısı



S-02
S2/S3 İş Güvenlik Ayakkabısı



S-03
S2/S3 İş Güvenlik Ayakkabısı



S-04
S1/S1P İş Güvenlik Ayakkabısı



S-05
S2/S3 İş Güvenlik Ayakkabısı



S-06
S1/S1P İş Güvenlik Ayakkabısı

S-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

SILVER S1 / S1P



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	20 Çift
Koli Ağırlığı:	23,75 Kg
Koli Boyutu:	61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

S-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

SILVER S2 / S3



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	970 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	20 Çift
Koli Ağırlığı:	23,10 Kg
Koli Boyutu:	61,5x44x64 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

S-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

SILVER S2 / S3





SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1020 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11,78 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

S-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

SILVER S1 / S1P



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	975 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	20 Çift
Koli Ağırlığı:	21,10 Kg
Koli Boyutu:	61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

S-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	20 Çift
Koli Ağırlığı:	23,75 Kg
Koli Boyutu:	61,5x44x64 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

S-06

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



SİYAH

Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	945 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	20 Çift
Koli Ağırlığı:	22,65 Kg
Koli Boyutu:	61,5x44x64 Cm



ISO CE EN ISO 20345:2022

LENS, ÇERÇEVE İŞARETLEMELERİ VE ANLAMLARI



İŞARETLEME ANLAMLARI

KOD NUMARASI	DETAY	KOYULUK NUMARASI	DETAY	VLT
2	Ultraviyole (UV)	1.2	Şeffaf	%100 – %74.4
2C & 3	İyi renk ayrımlı (UV)	1.7	İç/Dış Alan, Sarı, Şeffaf, Aynalı, UVR	%58.1 – %43.2
4	İnfrared (IR)	2.5	Kahverengi, Gri	%29.1 – %17.8
5	IR özelliksiz güneş ışığı filtresi	3.1	G15, Gri Aynalı	%17.8 – %8
6	IR özellikli güneş ışığı filtresi	3,4,5,...11	Kaynakçı	–

KORUMA SINIFI

2 veya 3: UV Filtresi (EN170)

4: IR Filtresi (EN171)

5 veya 6: Güneş Filtresi (EN172)

RENK ALGISI

C: Bozulmamış Renk algılaması

OPTİK SINIF

1 Yüksek Optik Kalite Optik Bozulma Yok (Sürekli kullanıma uygun)

LENS KOYULUĞU

C: Bozulmamış Renk Algılaması

ÜRETİCİ

Üretici Tanımlaması (Logo, Amblem)

YÜKSEK HIZDAKİ YABANCI CİSİM SIÇRAMALARINA KARŞI KORUMA

MEKANİK DİRENÇ	DARBE SEVİYESİ	MAX. HIZ	ÇAP	GRAM	LENS MALZEMESİ	GÖZLÜK	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
A	Yüksek Enerjili Darbe	190m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat			+
B	Orta Enerjili Darbe	120m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat		+	+
F	Düşük Enerjili Darbe	45m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat, Asetat	+	+	+
S	Arttırılmış Kuvvet	5.1m/sn	ø 22mm	43 gr	CR39, Sertleştirilmiş Cam	+	+	+

F, B, A mekanik mukavemet sembolünün hemen arkasında kullanılan " T " harfi, aşırı sıcaklıklarda yüksek hızdaki partiküllere karşı koruma sağladığı anlamına gelir.

MEKANİK MUKAVEMET

S: Çok güçlü, 22mm çapında, 43gr ağırlıkta, 1.30m yükseklikten düşen topa dayanıklılık.
F: Düşük enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 45m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.
B: Orta dereceli darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 120m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.
A: Yüksek enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 190m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.
K: Gerçek parçacıklarla yüzey hasarına karşı direnç. (İsteğe Bağlı)
N: Buğulanmaya karşı direnç. (İsteğe Bağlı)
T: Mekanik mukavemet sembolünün hemen sonrasında, aşırı sıcaklığa sahip yüksek hızda parçacıkların bulunduğu ortamda kullanıma izin verir.

Filtre ve kod için tek numara varsa filtresi kaynak filtresidir.
VLT: Görülebilir ışık geçirgenliği.

OPTİK SINIF

OPTİK SINIF	DAİRESEL KIRILMA GÜCÜ	ASTİGMATİK KIRILMA GÜCÜ
1	± 0.06	0.06
2	± 0.12	0.12
3	± 0.12 / 0.25	0.25

OPSİYONEL GEREKLİLİKLER

K	Partikül yüzey zarar direnci
N	Merceğin buğulanma direnci
T	Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma
H	Küçük suratlar için uygun çerçeve
R	Geliştirilmiş yansıtma

KODLARA GÖRE KULLANIM ALANLARI

KODLAR	KULLANIM ALANI	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
Kod Yoksa	Tanımlanmamış mekanik riskler, UV, görülür IR ve güneş radyasyonundan kaynaklı riskler		
3	Kimyasal Sıvılar (Damlama ve Sıçrama)	+	+
4	Partikül büyüklüğü >5µm'den büyük olan tozlar	+	
5	Gaz, buhar, sprey, duman ve partikül büyüklüğü <5µm'den küçük olan tozlar	+	
8	Canlı temas ve kısa devre elektrik arklarından korunma.		+
9	Sıcak sıvılardan veya katılardan korunma, yoğun ısı radyasyonu, fırınlardan radyan ısı koruması.	+	+



ANTİ-FOG TEKNOLOJİSİ BUĞU VE ÇİZİLMEYİ ÖNLEYEREK KULLANICISINA İLERİ DÜZEY KONFOR SAĞLAMAKTADIR.

KAFA KORUYUCULAR İÇİN EN STANDARTLARI

Baretler, Siperli Baretler, Başlıklar, Örme Başlıklar ve Şapkalar için EN Standartları

EN ISO 911	Bu standard, yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen bir yangın başlığı için asgarî güvenlik kuralları ve deney metotlarını kapsar.
EN 397+A1	Bu standard, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini, deney yöntemlerini ve işaretlenmesi ile ilgili hususları kapsar.
EN 50365	Bu standard, alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıkları kapsar.
EN 471	Bu standard, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.
EN 443	Bu standard, itfaiyeci başlığı için dayanıklılık, konfor ve koruma seviyesi ile ilgili temel özellikleri kapsar.
EN 14458	İtfaiyecilerin kullanımı için yüz siperleri ve göz siperleri, itfaiyeciler, ambulans ve acil servislerde kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları
EN 171	Bu standard, kızıl ötesi ışımaya karşı koruma sağlayan filtrelerle ilgili skala numaralarını ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.
EN 812:2012	Bariyerli kep, sanayide kullanılan darbe başlıklarına dair fiziksel kurallar, performans kuralları, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 12492	Dağcılık Teçhizatı – Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
EN 208	Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 812-2012	Bu standard, sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklara dair fiziksel ve performans özellikleri, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.

GÖZ VE GÖZ KORUYUCULARI İÇİN EN STANDARTLARI

EN 166	Teknik performans standartı
EN 167	Optik testler için yönetimler
EN 168	Optik testlerin dışındaki testler
EN 169	Kaynak filtreleri
EN 170	Ultraviyole Filtreleri
EN 171	Kızılötesi ışın filtreleri
EN 172	Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
EN 175	Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları
EN 207	Lazere karşı koruyucu ürün
EN 208	Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.

RENKLİ CAMLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

FÜME

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde kontrast artarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum sağlamasını sağlar. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.





SİYAH

Kaynak için önerilir.
Kızılötesi ışınlar için koruma sağlar.

SARI

Az ışıklı ortamlarda ışığı arttırıp, çok ışıklı ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400 nm. ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.





MAVİ

Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve sıçramalarda çıplak gözle görülmeyen ışınlara (INFRARED) karşı koruma sağlar.

KIRMIZI

Darbelere karşı korumayı garantileyerek, zararlı UVA&UVB ışınlarını 25 nm seviyesine kadar düşürerek koruma sağlar.Bu lens UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99,9 emer.





YEŞİL

Hem güneşli hem de düşük ışıklı ortamlar için ideal olan yeşil lensler, gölgeleri aydınlatırken parlamayı azaltır. Açık alan sporları, bisiklet veya kayak için mükemmel olan bu lensler, sisli, bulutlu veya parlak, güneşli günlerde gözlerinizi korur ve rahatlatır. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

AYNALI GÖKKUŞAĞI

Yansımaları ve parlamayı azaltmaya yardımcı olur. Birçok dış mekân da gündüz kullanım için uygundur. Ayna kaplaması ışığı yansıtır ve mercekten geçen ışık miktarını azaltır.






AYNALI GÜMÜŞ

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü zarar görmekten korur.
Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur.
385 nm.ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

TEKLİ STAND



İKİLİ STAND

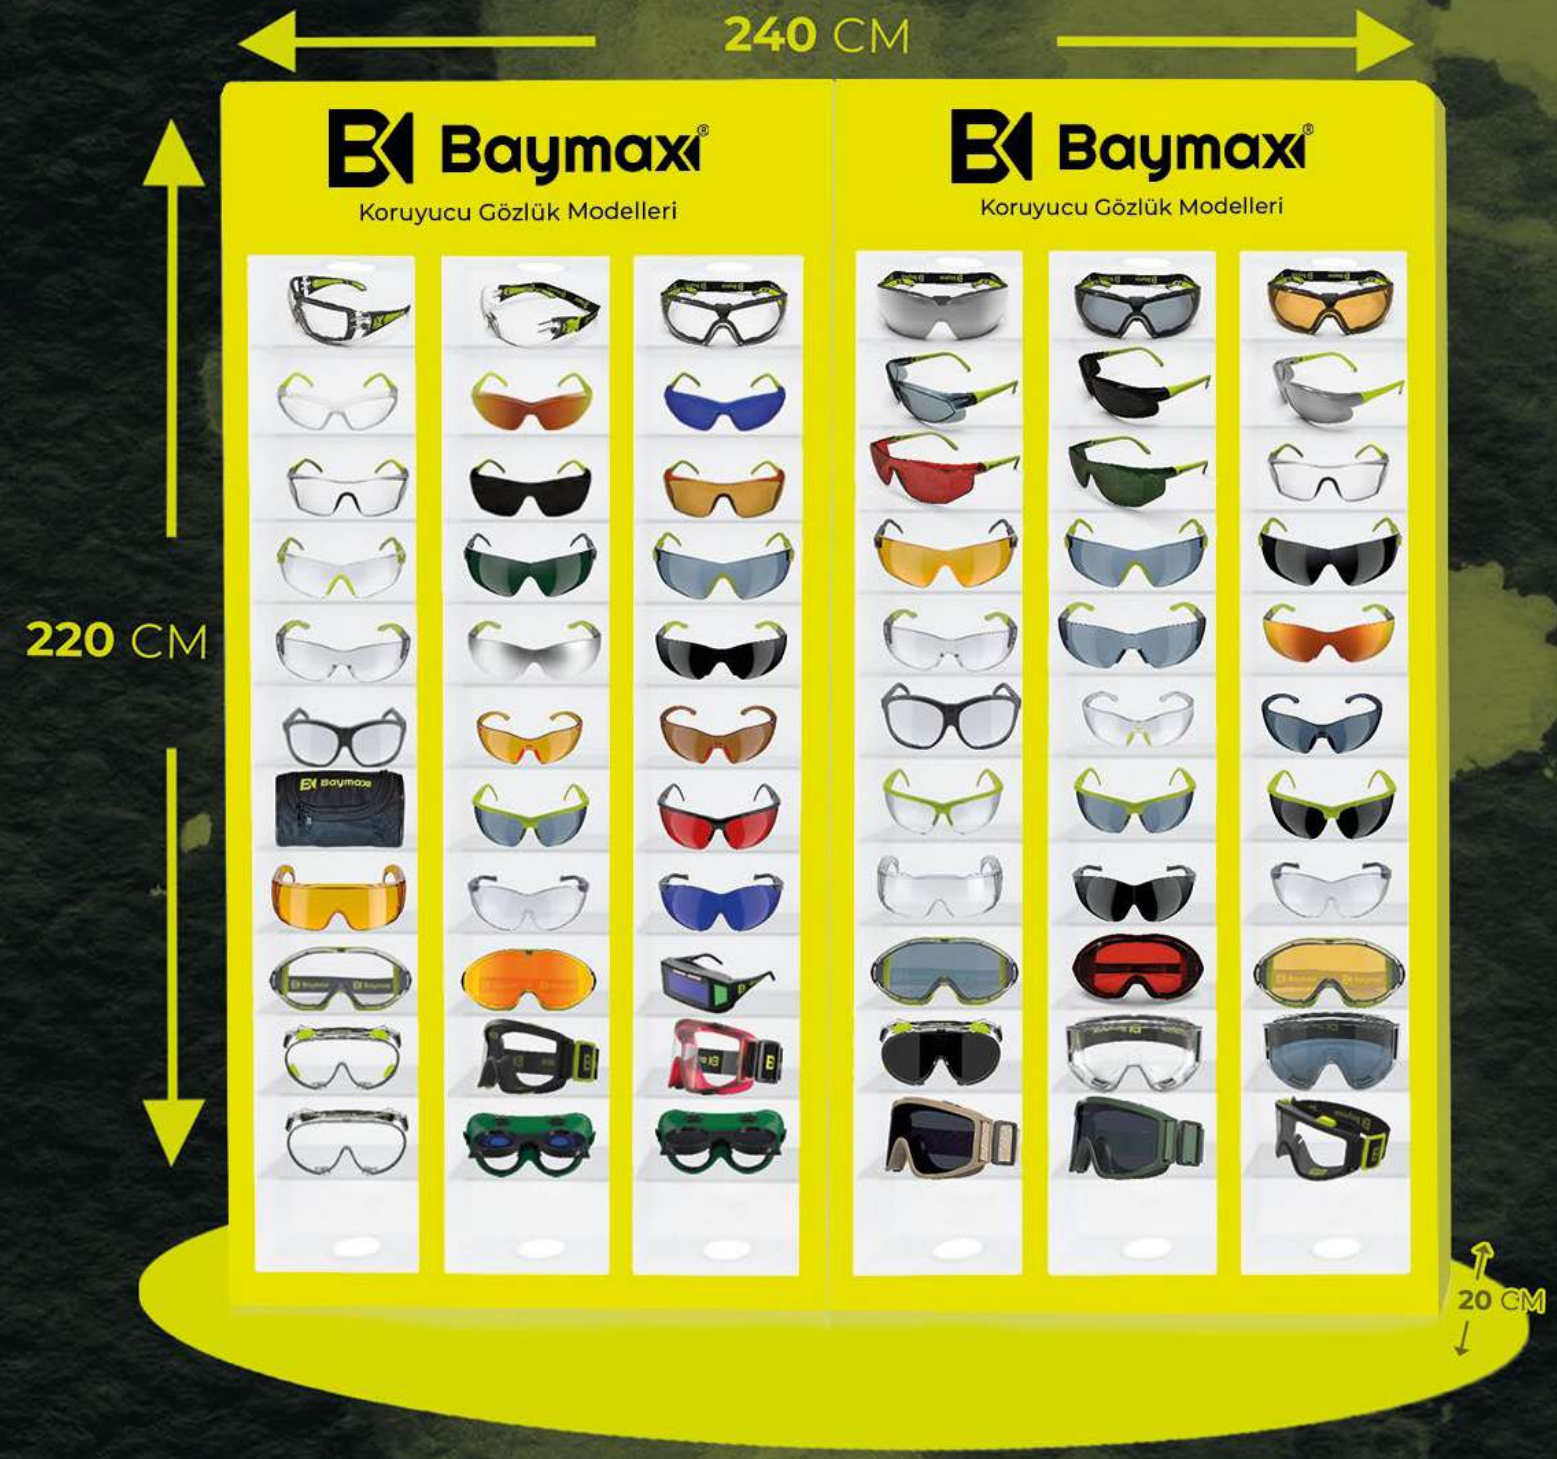
240 CM
220 CM
Baymax
Koruyucu Gözlük Modelleri
Baymax
Koruyucu Gözlük Modelleri
20 CM

S-600
ÇANTALI SET

S-600 STİL ÇERÇEVESİ



7 FARKLI RENK SEÇENEĞİ



ÇANTA VE CAM BEZİ




ANTI-FOG

S-300 SPOR



Silikon burunluk ile tam konfor sunar.

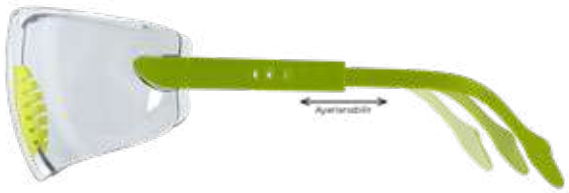





Standart	B01-0300-0002	B01-0300-0003	B01-0300-0004	B01-0300-0005	B01-0300-0006	B01-0300-0007	B01-0300-0201	-
Anti-Fog	B01-0300-0102	B01-0300-0103	B01-0300-0104	B01-0300-0105	B01-0300-0106	B01-0300-0107	-	B01-0300-0301



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0300-0001
B01-0300-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-400 STANDART





Standart	B01-0400-0012	B01-0400-0013	B01-0400-0014	B01-0400-0015	B01-0400-0016	B01-0400-0017	B01-0400-0211	-
Anti-Fog	B01-0400-0112	B01-0400-0113	B01-0400-0114	B01-0400-0115	B01-0400-0116	B01-0400-0117	-	B01-0400-0311



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0400-0011
B01-0400-0111 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polikarbonat, Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-500 DİNAMİK



Standart	B01-0500-0011	B01-0500-0013	B01-0500-0014	B01-0500-0015	B01-0500-0016	B01-0500-0017	B01-0500-0211	-
Anti-Fog	B01-0500-0111	B01-0500-0113	B01-0500-0114	B01-0500-0115	B01-0500-0116	B01-0500-0117	-	B01-0500-0311

UV Dayanıklı | Yansıma Önleyici | Parlama Önleyici + Çizilmeye Karşı Dayanıklı + Buğu Önleyici + Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur + Bulaşmaya Karşı Dayanıklı + Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0500-0012
B01-0500-0112 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları


Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

ANTI-FOG
TEKNOLOJİSİ

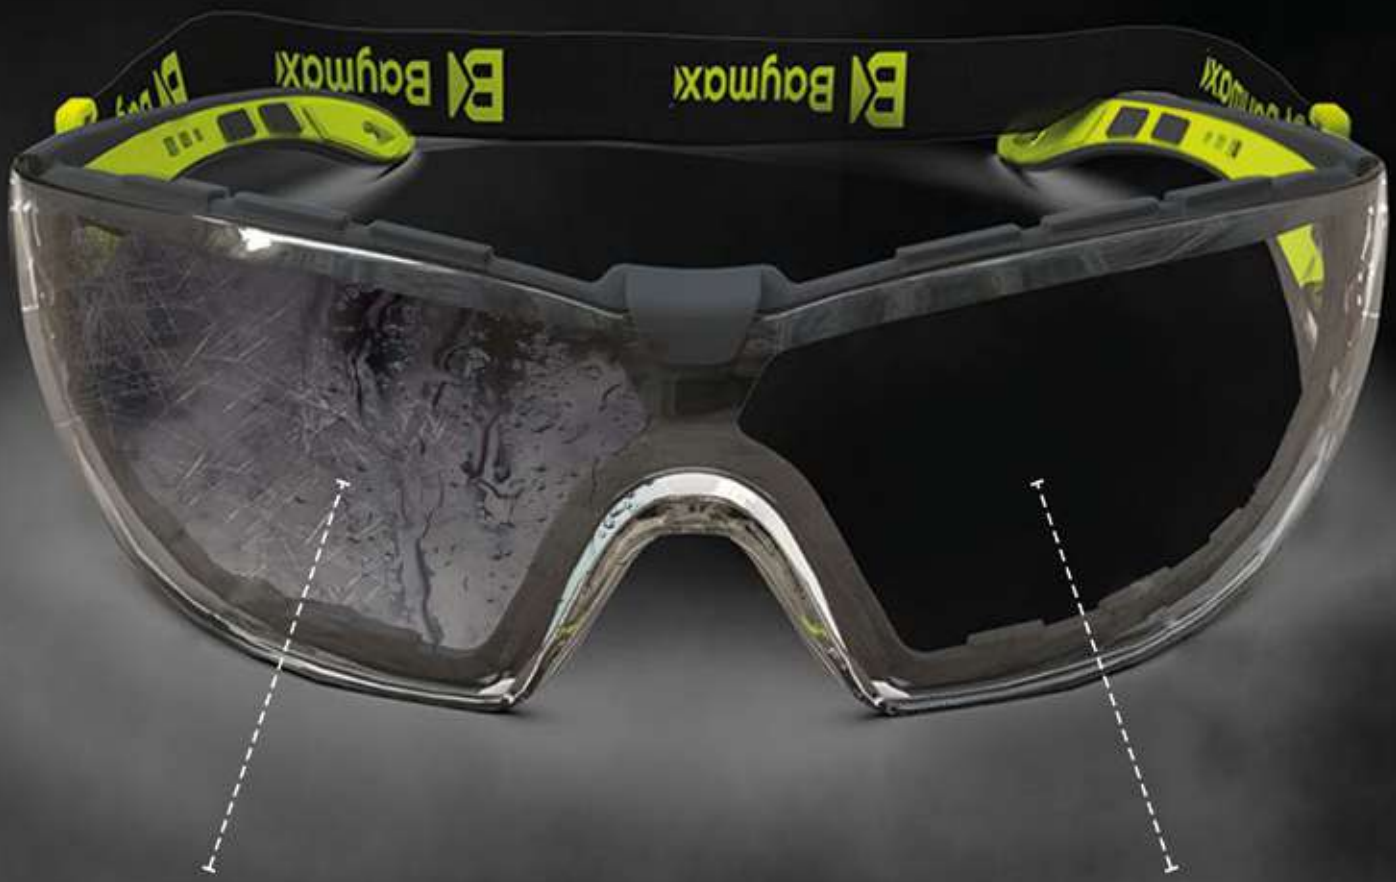

STANDART

ANTI-FOG

Anti-Fog Kaplama Gözlüğü
Buğulanmaya ve Çizilmeye Karşı
Korumaktadır.

S-501 İNTEGRAL
MAVİ CAM



Ürün Kodu
B01-0501-0001

S-502 İNTEGRAL
SİYAH CAM



Ürün Kodu
B01-0502-0001

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	122 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-503 USTA GÖZLÜĞÜ



Standart	B01-0503-0002	B01-0503-0003	B01-0503-0004	B01-0503-0005	B01-0503-0006	B01-0503-0007	B01-0503-0201	-
Anti-Fog	B01-0503-0102	B01-0503-0103	B01-0503-0104	B01-0503-0105	B01-0503-0106	B01-0503-0107	-	B01-0503-0301

UV Dayanıklı + Yansıma Önleyici + Parlama Önleyici + Çizilmeye Karşı Dayanıklı + Buğu Önleyici + Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur + Bulaşmaya Karşı Dayanıklı + Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0503-0001
B01-0503-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	17 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-600 STİL





Standart	B01-0600-0012	B01-0600-0013	B01-0600-0014	B01-0600-0015	B01-0600-0016	B01-0600-0017	B01-0600-0211	-
Anti-Fog	B01-0600-0112	B01-0600-0113	B01-0600-0114	B01-0600-0115	B01-0600-0116	B01-0600-0117	-	B01-0600-0311



Kolay değiştirilebilen cam ve ileri geri hareket edebilen sap ergonomisiyle üstün konfor sunar.

UV Dayanıklı | Yansıma Önleyici | Parlama Önleyici + | Çizilmeye Karşı Dayanıklı + | Buğu Önleyici + | Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur + | Bulaşmaya Karşı Dayanıklı + | Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0600-0011
B01-0600-0111 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	28 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-600 ANTI-FOG
ÇANTALI SET





Farklı cam seçenekleri ile gözlük camını dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz.



Çantanıza ekstra 3 farklı cam ekleyebilme seçeneği mevcuttur.

Pantolon kemerine takılabilir, darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiştir. İçinde lensler için özel bölümler mevcuttur.



Ürün Kodu
B01-0600-0901

SET İÇERİĞİ

- Anti - Fog (Buğulanmaz ve Çizilmez) özelliği ile Sarı, Füme, Kaynak ve Şeffaf Lens
- Darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiş çanta
- Takıp çıkarılabilir özelliği ile S-600 Stil çerçevesi
- Gözlük camı silme mendili

ANTI-FOG

S-700 MAJOR

Gözlük **Üstü** Gözlük



S-700 MAJOR (Gözlük Üstü Gözlük)





Standart	B01-0700-0002	B01-0700-0003	B01-0700-0004	B01-0700-0005	B01-0700-0006	B01-0700-0007	B01-0700-0201	-
Anti-Fog	B01-0700-0102	B01-0700-0103	B01-0700-0104	B01-0700-0105	B01-0700-0106	B01-0700-0107	-	B01-0700-0301



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0700-0001
B01-0700-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	41 Gr
Kutu Adedi:	10 Adet
Koli Adedi:	300 Adet
Koli Ağırlığı:	16,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-800 HUNTER COMFORT




Ayarlanabilir





Standart	B01-0800-0002	B01-0800-0003	B01-0800-0004	B01-0800-0005	B01-0800-0006	B01-0800-0007	B01-0800-0201	-
Anti-Fog	B01-0800-0102	B01-0800-0103	B01-0800-0104	B01-0800-0105	B01-0800-0106	B01-0800-0107	-	B01-0800-0301



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0800-0001
B01-0800-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	32 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-900 CURVED



Standart	B01-0900-0002	B01-0900-0003	B01-0900-0004	B01-0900-0005	B01-0900-0006	B01-0900-0007	B01-0900-0201	-
Anti-Fog	B01-0900-0102	B01-0900-0103	B01-0900-0104	B01-0900-0105	B01-0900-0106	B01-0900-0107	-	B01-0900-0301

UV Dayanıklı | Yansıma Önleyici | Parlama Önleyici + Çizilmeye Karşı Dayanıklı + Buğu Önleyici + Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur + Bulaşmaya Karşı Dayanıklı + Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0900-0001
B01-0900-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	24 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	13 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-1100 QUATTRO



Standart	B01-1100-0002	B01-1100-0003	B01-1100-0004	B01-1100-0005	B01-1100-0006	B01-1100-0007	B01-1100-0201	-
Anti-Fog	B01-1100-0102	B01-1100-0103	B01-1100-0104	B01-1100-0105	B01-1100-0106	B01-1100-0107	-	B01-1100-0301

UV Dayanıklı | Yansıma Önleyici | Parlama Önleyici + Çizilmeye Karşı Dayanıklı + Buğu Önleyici + Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur + Bulaşmaya Karşı Dayanıklı + Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1100-0001
B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	12,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-1551 QUATTRO





Standart	B01-1100-0002	B01-1100-0003	B01-1100-0004	B01-1100-0005	B01-1100-0006	B01-1100-0007
Anti-Fog	B01-1100-0102	B01-1100-0103	B01-1100-0104	B01-1100-0105	B01-1100-0106	B01-1100-0107



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0001
B01-1551-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 169, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	81 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-1551 QUATTRO VENTİLLİ





Standart	B01-1551-0102	B01-1551-0103	B01-1551-0104	B01-1551-0105	B01-1551-0106	B01-1551-0107
Anti-Fog	B01-1551-0202	B01-1551-0203	B01-1551-0204	B01-1551-0205	B01-1551-0206	B01-1551-0207



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0101
B01-1551-0201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 169, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	87 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-550 GRAND





								
Standart	B01-0550-0002	B01-0550-0003	B01-0550-0004	B01-0550-0005	B01-0550-0006	B01-0550-0007	B01-0550-0035	-
Anti-Fog	B01-0550-0022	B01-0550-0023	B01-0550-0024	B01-0550-0025	B01-0550-0026	B01-0550-0027	-	B01-0550-0040



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0001
B01-0550-0021 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	121 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	20,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-550 GRAND AYARLI



Standart	B01-0550-0102	B01-0550-0103	B01-0550-0104	B01-0550-0105	B01-0550-0106	B01-0550-0107	B01-0550-0301	-
Anti-Fog	B01-0550-0202	B01-0550-0203	B01-0550-0204	B01-0550-0205	B01-0550-0206	B01-0550-0207	-	B01-0550-0401

UV Dayanıklı | Yansıma Önleyici | Parlama Önleyici + Çizilmeye Karşı Dayanıklı + Buğu Önleyici + Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur + Bulaşmaya Karşı Dayanıklı + Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0101
B01-0550-0201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	125 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-550
ÖZEL ÜRETİM RENK VE ÇERÇEVE SEÇENEKLERİ

ÇERÇEVE RENKLERİ



MAVİ



KIRMIZI



SİYAH



ŞEFFAF



ÇÖL SARISI



HAKİ



YEŞİL



SİYAH ÇERÇEVE YEŞİL VENTİL

LENS RENKLERİ



ŞEFFAF



MAVİ



SİYAH



MAVİ



SARI



KIRMIZI



YEŞİL



KAHVERENGİ



AYNALI GÖKKUŞAĞI



AYNALI GÜMÜŞ

DOKUMA LASTİK OPTİMİZASYONU



S-550 GRAND

42 x 4 cm Jakarlı Dokuma Lastik



Farklı Renk Seçenekleri



S-550 GRAND AYARLANABİLİR

60 x 4 cm Tokalı Jakarlı Dokuma Lastik



SUB-300 DOLPHIN

YENİ ÜRÜN



Kafaya tam uyum için kolayca ayarlanabilir özelliğe sahiptir.





RENK SEÇENEKLERİ







Standart	-	-	-
Anti-Fog	SB01-0300-0102	SB01-0300-0103	SB01-0300-010



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

SB01-0300-0101

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	BS ISO 18527-3: 2020 (Kategori 1)
Çarpma Dayanıklılığı	-
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	-
Uygunluk Sembolü	-

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Policarbonate
Kalınlık	1.61 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Suya Dayanıklı Anti Fog
UV Koruma	-
İşaretleme	
Filtre	-
Üreticinin Kimlik Kodu	-
Optik Sınıf	-
Çarpma Dayanıklılığı	-
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	-
Partikül Yüzey Direnci	-
Anti-fog	-
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	6 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	5,3 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

Baymax

Her dalışta berrak bir görüşle fark yaratın!

SUB-300

YENİ ÜRÜN



SUB-300

SUB-300

SUB-300

SU ALTINDA MÜKEMMEL NETLİK

HER DALIŞTA TAM KORUMA

SU GEÇİRMEZ, DAYANIKLI VE RAHAT KULLANIM

www.baymax.com.tr

BX-2000

YENİ ÜRÜN



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2000-0118	-
Anti-Fog	B01-2000-0101	B01-2000-0103	B01-2000-0104	B01-2000-0105	B01-2000-0106	B01-2000-0107	-	B01-2000-0109

UV Dayanıklı · Yansıma Önleyici · Parlama Önleyici · Çizilmeye Karşı Dayanıklı · Buğu Önleyici · Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur · Bulaşmaya Karşı Dayanıklı · Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2000-0102 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Policarbonate
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Policarbonate
Kalınlık	2.02 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE




PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	24 Gr
Kutu Adedi:	6 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	4,10 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2100

YENİ ÜRÜN





Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2100-0118	-
Anti-Fog	B01-2100-0102	B01-2100-0103	B01-2100-0104	B01-2100-0105	B01-2100-0106	B01-2100-0107	-	B01-2100-0109



Ürün Kodu

B01-2100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Policarbonate
Kalınlık	2.02 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	27 Gr
Kutu Adedi:	6 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	4,40 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 SOLO









Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0070	-
Anti-Fog	B01-2500-0052	B01-2500-0053	B01-2500-0054	B01-2500-0055	B01-2500-0056	B01-2500-0057	-	B01-2500-0080



Ürün Kodu

B01-2500-0051 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	31 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	4,84 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 SOLO ERGO





Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0170	-
Anti-Fog	B01-2500-0152	B01-2500-0153	B01-2500-0154	B01-2500-0155	B01-2500-0156	B01-2500-0157	-	B01-2500-0180

UV Dayanıklı | Yansıma Önleyici | Parlama Önleyici | Çizilmeye Karşı Dayanıklı | Buğu Önleyici | Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur | Bulaşmaya Karşı Dayanıklı | Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	5,28 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 SOLO DUAL



Kafa lastiği çıkartılıp takılabilecek yapıdadır.







Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0270	-
Anti-Fog	B01-2500-0252	B01-2500-0253	B01-2500-0254	B01-2500-0255	B01-2500-0256	B01-2500-0257	-	B01-2500-0280



Ürün Kodu

B01-2500-0251 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	6,36 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 COMFORT

YENİ ÜRÜN



Yenilenen iç süngeriyle artık daha konforlu ve ergonomik bir kullanım sunarken uzun süreli çalışmalarda dahi maksimum rahatlık sağlar.



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0570	-
Anti-Fog	B01-2500-0552	B01-2500-0553	B01-2500-0554	B01-2500-0555	B01-2500-0556	B01-2500-0557	-	B01-2500-0580

UV Dayanıklı · Yansıma Önleyici · Parlama Önleyici · Çizilmeye Karşı Dayanıklı · Buğu Önleyici · Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur · Bulaşmaya Karşı Dayanıklı · Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2500-0551 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	6,36 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 COMFORT ERGO

YENİ ÜRÜN





Yenilenen iç süngeriyle artık daha konforlu ve ergonomik bir kullanım sunarken uzun süreli çalışmalarda dahi maksimum rahatlık sağlar.



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0670	-
Anti-Fog	B01-2500-0652	B01-2500-0653	B01-2500-0654	B01-2500-0655	B01-2500-0656	B01-2500-0657	-	B01-2500-0680



Ürün Kodu

B01-2500-0651 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	47,5 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	6,5 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 COMFORT DUAL

YENİ ÜRÜN



Kafa lastiği çıkartılıp takılabilecek yapıdadır.



Yenilenen iç süngeriyle artık daha konforlu ve ergonomik bir kullanım sunarken uzun süreli çalışmalarda dahi maksimum rahatlık sağlar.







Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0770	-
Anti-Fog	B01-2500-0752	B01-2500-0753	B01-2500-0754	B01-2500-0755	B01-2500-0756	B01-2500-0757	-	B01-2500-0780



Ürün Kodu

B01-2500-0751 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	57,3 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	7,6 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2550 ARMOR





Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2550-0201	-
Anti-Fog	B01-2550-0102	B01-2550-0103	B01-2550-0104	B01-2550-0105	B01-2550-0106	B01-2550-0107	-	B01-2550-0301

UV Dayanıklı · Yansıma Önleyici · Parlama Önleyici · Çizilmeye Karşı Dayanıklı · Buğu Önleyici · Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur · Bulaşmaya Karşı Dayanıklı · Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2550-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	82 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	72 Adet
Koli Ağırlığı:	7,77 Kg
Koli Boyutu:	59x46x40 Cm

BX-2550
ARMOR



BX-2600 B-TAC

YENİ ÜRÜN



Tak-çıkar özelliği sayesinde ayarlanabilir boyun ipli veya ipsiz olarak kullanım imkanı sunar.

Hard Coating	B01-2600-0112	B01-2600-0113	B01-2600-0114	B01-2600-0115	B01-2600-0116	B01-2600-0117	B01-2600-0118	B01-2600-0119
Anti-Fog	B01-2600-0102	B01-2600-0103	B01-2600-0104	B01-2600-0105	B01-2600-0106	B01-2600-0107		B01-2600-0109



Ürün Kodu

B01-2600-0111 Hard Coating
B01-2600-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyemid 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 M/S)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Policarbonate
Kalınlık	2.27 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	39 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	72 Adet
Koli Ağırlığı:	4,3 Kg
Koli Boyutu:	36x45x44 Cm

YENİ ÜRÜN

BX-2600

BX-TAC

ZORLU KOŞULLARDA ÜSTÜN KORUMA

MADE IN TÜRKİYE



BX-2600, en zorlu koşullarda dahi yüksek performansı ve üstün konforu mükemmel bir uyumla bir araya getirir, uzun süreli kullanımlarda bile maksimum rahatlık sunar.

BX-3000 B-TAC

YENİ ÜRÜN

- Esnek Lastik ile Kullanım Özelliği
- Kaska Monte Edilebilir Özellik













2 farklı tasarım, 3 Farklı çerçeve renk seçeneği ve 9 farklı lens rengi ile kendi tarzını yarat!



Hard Coating	B01-3000-3212	B01-3000-3213	B01-3000-3214	B01-3000-3215	B01-3000-3216	B01-3000-3217	B01-3000-3218	B01-3000-3219
Anti-Fog	B01-3000-3202	B01-3000-3203	B01-3000-3204	B01-3000-3205	B01-3000-3206	B01-3000-3207		B01-3000-3209



Ürün Kodu

B01-3000-3211 Hard Coating
B01-3000-3201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 M/S)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Policarbonate
Kalınlık	4.02 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	103 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	36 Adet
Koli Ağırlığı:	5,1 Kg
Koli Boyutu:	50x40x50 Cm

BX-3000

BX-TAC

TAM UYUM, ÜSTÜN KORUMA!

Özel Üretim Çerçeve ve Cam Seçenekleri







Lens Renkleri


FÜME


SARI


YEŞİL


SİYAH


KIRMIZI


MAVİ


AYNALI GÖKKUŞAĞI


AYNALI GÜMÜŞ

BX-3000 iş güvenlik gözlüğü, **esnek lastik ile kullanım** veya **kaska monte edilebilir** özellik seçenekleriyle her ihtiyaca uygun esneklik sunar. Lastikli model başınıza güvenle sabitlenirken, kaska monte edilen versiyon ise kaskla bütünleşerek maksimum hareket özgürlüğü ve kullanım kolaylığı sağlar. Zorlu çalışma ortamlarına uyum sağlayan dayanıklı yapısı ile üstün koruma sunarken, farklı renk seçenekleriyle güvenliği ve şıklığı bir arada yaşayın!

Max-Weld BX-3200

COLORMATİK GÖZLÜK



Ürün Kodu

B01-3200-0001

Ürün Detayları

Tipi: Otomatik Kararan Kaynak Gözlüğü

Enerji kaynağı: Güneş Enerjisi

Gölgeleme seviyesi: 6-13 seviye

Çerçeve rengi: Siyah

Professional Kaynak Gözlüğü: Bu güneş enerjli otomatik kararan kaynak gözlüğü yüksek kaliteli PP malzemeden yapılmış, sağlam ve kullanımı dayanıklı; Yumuşak kauçuk ile tasarlanmış, uzun süre giymek için çok rahattır. Ayrıca anti-ultraviyole, kızılötesi radyasyon sırasında gözlerinizi koruyabilmektedir.

Otomatik Kararma Çalışması: Otomatik karartma filtresi, bir ark vurulduğunda ışık durumundan karanlık bir duruma otomatik olarak değişir ve kaynak durduğunda ışık durumuna geri döner.

Koruma: Ayarlanabilir kaynak gözlüğü, gözleri kıvılcımlardan ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır.

Kullanım Uygunluğu: Sap ve kayış kısmı ayarlanabilir olduğundan kullanım konforu sunmaktadır.

Kullanım Alanı: Kullanımı kolay ve güvenlidir. Hafif tasarımı ile Elektrik kaynağı, gaz korumalı kaynak, argon arkı kaynak, elektrikli testere, kaynak vb. alanlarda kullanılabilir.



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	70 Gr
Çanta Ağırlığı:	35 Adet
Koli Adedi:	100 Adet
Koli Ağırlığı:	12 Kg
Koli Boyutu:	53x40x36 Cm

MAX-WELD

BX-3200
COLORMATİK
GÖZLÜK



OTOMATİK KARARAN
KAYNAK GÖZLÜĞÜ





Max-Weld

BX-5010 DUAL

Max-Weld BX-5010 Dual Digi-Pro (Led Ekran)





KORUYUCU STANDARTLARI
EN 166 - EN 170 - EN 175 - EN 379

BX-5010 DİJİTAL AYARLANABİLİR LENS

Güç Kaynağı Türü: Güneş Enerjisi + Pil
Parlak Mod Seviyesi: DIN4
Karanlık Mod Seviyesi: DIN5-8/9-13
Mercek Boyutu: 110*90mm
Görünür Alan: 100×53mm
Karanlık Mod Ayarlama Yöntemi: Ayarlanabilir
Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
Tepki Süresi: 0.1s
Kaynak Algılama Sensörü Sayısı: 4
Taşlama Fonksiyonu: No
Başlatma Hassasiyeti: Not Adjustable
Gecikme Hassasiyeti: Not Adjustable
Çalışma Sıcaklığı:-10℃~65℃
Optik Sınıf: 1/1/1/1

PAKET DETAYLARI



Kutu Sayısı: 1 Adet

Koli Adeti: 12 Adet

Ürün Ağırlığı: 695 Gr

Koli Ağırlığı: 10,5 Kg

Koli Ölçüsü: 81x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5010

SOLO



5010 Lens



- **Güç Sağlama Şekli:** Güneş Enerjisi + Pil
- **Parlak Mod Seviyesi:** DIN3
- **Karanlık Mod Seviyesi:** DIN11
- **Lens Boyutu:** 110*90mm
- **Görünür Alan:** 90*30mm
- **Karanlık Mod Ayar Yöntemi:** Ayarlanabilir Değil
- **Karartma Tepki Süresi:** 1/25000s
- **Geri Tepki Süresi:** 0.1s
- **Kaynak Algılama Sensör Sayısı:** 2
- **Taşlama İşlevi:** Hayır
- **Başlatma Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Gecikme Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Çalışma Sıcaklığı:** -10°C ~ 65°C

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

SOLO AYARLI



5020 Lens



- **Güç Sağlama Şekli:** Güneş Enerjisi + Pil
- **Parlak Mod Seviyesi:** DIN4
- **Karanlık Mod Seviyesi:** DIN9-13
- **Lens Boyutu:** 110*90mm
- **Görünür Alan:** 90*30mm
- **Karanlık Mod Ayar Yöntemi:** Ayarlanabilir
- **Karartma Tepki Süresi:** 1/25000s
- **Geri Tepki Süresi:** 0.1s
- **Kaynak Algılama Sensör Sayısı:** 2
- **Taşlama İşlevi:** Evet
- **Başlatma Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Gecikme Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Çalışma Sıcaklığı:** -10°C ~ 65°C

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

SOLO PRO AYARLI



5030 Lens



- **Güç Sağlama Şekli:** Güneş Enerjisi + Pil
- **Parlak Mod Seviyesi:** DIN4
- **Karanlık Mod Seviyesi:** DIN9-13
- **Lens Boyutu:** 110*90mm
- **Görünür Alan:** 92*43mm
- **Karanlık Mod Ayar Yöntemi:** Ayarlanabilir
- **Karartma Tepki Süresi:** 1/25000s
- **Geri Tepki Süresi:** 0.1s
- **Kaynak Algılama Sensör Sayısı:** 2
- **Taşlama İşlevi:** Evet
- **Başlatma Hassasiyeti:** Ayarlanabilir
- **Gecikme Hassasiyeti:** Ayarlanabilir
- **Çalışma Sıcaklığı:** -10°C ~ 65°C

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

MAX-WELD BX-5010
SOLO



Ürün Kodu
Maske: B01-5010-0001
Lens BX-5010: YM-5000-5010

5010 Lens



- **Güç Sağlama Şekli:** Güneş Enerjisi + Pil
- **Parlak Mod Seviyesi:** DIN3
- **Karanlık Mod Seviyesi:** DIN11
- **Lens Boyutu:** 110*90mm
- **Görünür Alan:** 90*30mm
- **Karanlık Mod Ayar Yöntemi:** Ayarlanabilir Değil
- **Karartma Tepki Süresi:** 1/25000s
- **Geri Tepki Süresi:** 0.1s
- **Kaynak Algılama Sensör Sayısı:** 2
- **Taşlama İşlevi:** Hayır
- **Başlatma Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Gecikme Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Çalışma Sıcaklığı:** -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5010
SOLO AYARLI



Ürün Kodu
Maske: B01-5010-0002
Lens BX-5020: YM-5000-5020

5020 Lens



- **Güç Sağlama Şekli:** Güneş Enerjisi + Pil
- **Parlak Mod Seviyesi:** DIN4
- **Karanlık Mod Seviyesi:** DIN9-13
- **Lens Boyutu:** 110*90mm
- **Görünür Alan:** 90*30mm
- **Karanlık Mod Ayar Yöntemi:** Ayarlanabilir
- **Karartma Tepki Süresi:** 1/25000s
- **Geri Tepki Süresi:** 0.1s
- **Kaynak Algılama Sensör Sayısı:** 2
- **Taşlama İşlevi:** Evet
- **Başlatma Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Gecikme Hassasiyeti:** Ayarlanabilir Değil
- **Çalışma Sıcaklığı:** -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5010
SOLO PRO AYARLI



Ürün Kodu
Maske: B01-5010-0003
Lens BX-5030: YM-5000-5030

5030 Lens



- **Güç Sağlama Şekli:** Güneş Enerjisi + Pil
- **Parlak Mod Seviyesi:** DIN4
- **Karanlık Mod Seviyesi:** DIN9-13
- **Lens Boyutu:** 110*90mm
- **Görünür Alan:** 92*43mm
- **Karanlık Mod Ayar Yöntemi:** Ayarlanabilir
- **Karartma Tepki Süresi:** 1/15000s
- **Geri Tepki Süresi:** 0.1s
- **Kaynak Algılama Sensör Sayısı:** 2
- **Taşlama İşlevi:** Evet
- **Başlatma Hassasiyeti:** Ayarlanabilir
- **Gecikme Hassasiyeti:** Ayarlanabilir
- **Çalışma Sıcaklığı:** -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5200

GENİŞ
8x11 CM KAPAKLI



CAM HARİÇTİR.

Ürün Kodu
B01-5200-0001

DAR
5x11 CM KAPAKLI



CAM HARİÇTİR.

Ürün Kodu
B01-5200-0002

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	
Malzeme	HDPE
Renk	Siyah
İşaretlemeler	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	175
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	455 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	7,6 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm

MAX-WELD
BX-5200



BAŞKAYNAK MASKESİ
DAR KAPAK



BAŞKAYNAK MASKESİ
GENİŞ KAPAK

YENİ ÜRÜN

BX-4200
EL KAYNAK MASKESİ

YENİ ÜRÜN







Ürün Kodu
B01-4200-0001

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	
Malzeme	HDPE
Renk	Siyah
İşaretlemeler	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	175
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	280 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

Baymax

YENİ

BX-4200

El Kaynak Maskesi



KAYNAK İŞLEMLERİ SIRASINDA MAKSİMUM KORUMA VE RAHATLIK SAĞLAYAN YÜKSEK KALİTELİ YENİ BX-4200 KAYNAK MASKEMİZ İLE FARKI HİSSEDİN. BU MASKENİN ÖZELLİKLERİ, DAYANIKLILIĞI VE TASARIMI TÜM PROFESYONEL VE AMATÖR KAYNAKÇILAR İÇİN UYGUNDUR.



BAYMAX

YÜZ KORUMA VİZÖRLÜKLERİ

keşfedin



BX-7000
Yüz Koruyucu Vizör



BX-7100
Yüz Koruyucu Vizör



BX-8000
Yüz Koruyucu Vizör



BX-8100
Kaskli Yüz Koruyucu Vizör

TAM KORUMA SAĞLAR!

BX-7000
YÜZ KORUYUCU VİZÖR

YENİ ÜRÜN







Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	236 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	13,3 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

BX-7100
YÜZ KORUYUCU VİZÖR

YENİ ÜRÜN







Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	236 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	13,3 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

BX-8000
YÜZ KORUYUCU VİZÖR

YENİ ÜRÜN







Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	186 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	10,8 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

BX-8000

YÜZ KORUMA VİZÖRÜ



BX-8100

KASKLI YÜZ KORUYUCU VİZÖR

YENİ ÜRÜN



Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	175 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	10,3 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

BX-8100

YÜZ KORUMA VİZÖRÜ




YENİ ÜRÜN
TABCAP
DARBE EMİCİ ŞAPKA
Baymax
Baymax
Baymax
ŞAPKA BARET || BUMP CAP HELMET

BX-6010 TABCAP HELMET

KIŞLIK





İç taraftaki darbe başlığı sayesinde sıyrılmalara ve çarpmalara karşı kullanıcısını korumaktadır.



BEYAZ

B01-6000-0011



GRİ

B01-6000-0012



SİYAH

B01-6000-0013



SARI

B01-6000-0014



SAKS MAVİ

B01-6000-0015



KIRMIZI

B01-6000-0016



YEŞİL

B01-6000-0017



TURUNCU

B01-6000-0018



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0019

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012




PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm

BX-6010 TABCAP HELMET

YAZLIK

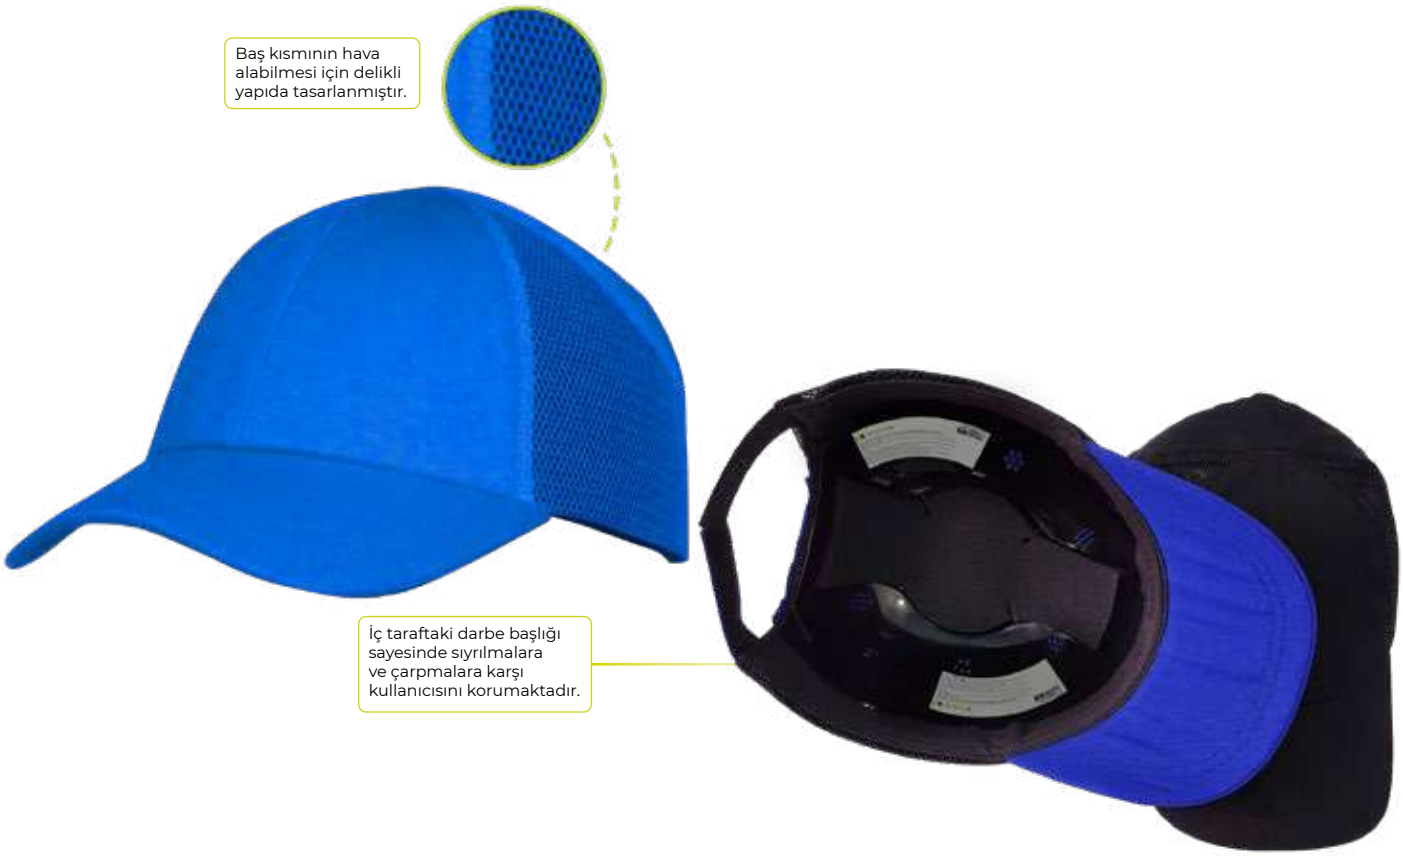



BEYAZ

B01-6000-0021



GRİ

B01-6000-0022



SİYAH

B01-6000-0023



SARI

B01-6000-0024



SAKS MAVİ

B01-6000-0025



KIRMIZI

B01-6000-0026



YEŞİL

B01-6000-0027



TURUNCU

B01-6000-0028



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0029

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm



Baymax

KULAK TIKAÇLARI

Diğer tüm KKE ekipmanları ile rahatça kullanılabilir. Kullanımı kolaydır ve sağladığı ses izolasyonu genellikle kulak üstü kulaklıklarınkinden fazladır. Hem tek kullanımlık hem de yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları uzun süreli konfor ile mükemmel koruma sağlar.



SNR (Tek Sayı Derecelendirmesi): SNR, ISO 4846 2.2 (1992) uyarınca hesaplanan tek bir sayısal derecelendirmedir. Kulak koruyucular kullanıldığında etkili A-ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin tahmini yapılır. Genellikle Avrupa Standartları tarafından kullanılır.



SNR TABLOLARI

1453 / 1453-C / 1453-T / 1453D / 1453D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.9	19.2	16.1	19.2	17.1	21.6	21.0	33.0
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	7.3	7.9	6.9	6.3	5.6	7.4	8.4	7.8
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	17.5	16.4	17.3	20	20.5	22.8	24.7	32.4

SNR = 24 dB H = 24 M = 21 L = 19

1299 / 1299-C / 1299-T / 1299D / 1299-D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	25.7	17.1	14.4	16.9	19.3	22.6	23.9	30.0
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	8.5	7.9	9.3	9.6	6.8	6.7	7.3	8.4
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	17.2	17.1	14.4	16.9	19.3	22.6	23.9	30

SNR = 23 dB H = 23,2 M = 19,3 L = 17

2411 / 2411-C / 2411-T / 2411D / 2411D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.3	23.7	23	25.1	25.4	26.3	33.6	40.1
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	6.6	7.2	7.2	7.1	5.9	5.2	9.7	6.9
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	17.6	16.5	15.8	18	19.5	21.1	23.9	33.1

SNR = 23 dB H = 22,4 M = 19,7 L = 17,9

1707 / 1707-C / 1707-T / 1707D / 1707D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.8	15.8	13.2	16.0	16.8	22.5	27.7	33.7
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	8.1	6.6	7.3	6.3	6.4	6.2	9.1	7.7
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	16.8	15.8	13.2	16	16.8	22.5	22.7	33.7

SNR = 22 dB H = 23 M = 17,8 L = 15,7

1409 / 1409-C / 1409D / 1409D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.8	22.5	20.6	24.7	26.1	27.1	28.0	38.8
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	8.1	6.6	7.3	6.3	6.4	6.2	9.1	7.7
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	16.8	15.8	13.2	16	16.8	22.5	22.7	33.7

SNR = 29 dB H = 28 M = 25,9 L = 23,5


PAKET

Ürün Numarası	Renk	Ürün Miktarı	Koli Boyutu	Koli Ağırlığı
1453	Yeşil	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
1707	Yeşil	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
1299	Açık Mavi	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
1409	Gri	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
2411	Kırmızı	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
Algılanabilir Kulak Tıkaçları	Koyu Mavi	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg

MONTAJ TALİMATLARI







Tekrar Kullanılabilir Modeller İçin Kullanım Talimatları

1. Sapı tutarken gösterildiği gibi yavaşça yukarı ve geri çekin. Kulak tıkacını üç çıkıntısı da kulak kanalının içinde olacak şekilde yerleştirin.

2. Uygun Uyum: Gürültülü bir ortamda, kulak tıkacı takılıyken ellerinizi kulaklarınızın üzerine koyun ve çıkarın.

Kulak tıkaçları, elinizle kapattığınızda önemli bir fark oluşmaması için yeterli gürültüyü engellemelidir. Uygun uyum sağlanamazsa, kullanma talimatını tekrarlayın.
UYARI! Kulak tıkacını yavaşça ve bükerek çıkarın ve kulak ile teması kademeli olarak kesin.
Hızlı çıkarma kulak zarına zarar verebilir.

a) Yukarıda verilen doğru uyum talimatlarına uyulmalıdır. Uygun olmayan uyum etkinliğini azaltır ve işitme kaybına veya yaralanmaya neden olabilir.
b) Kulak tıkaçları gürültülü ortamlarda her zaman takılmalıdır.
c) Kulak tıkaçları, sağlamlık açısından düzenli şekilde incelenmelidir.
d) Kullanılmadığında, tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları orijinal kutularında saklanmalıdır.

Kulak tıkaçları, tekrar takılmadan önce tüm kulak kiri temizlenmelidir. Kirli tıkaçlar nemli bir bezle silinebilir. Solüsyonlar, dezenfektanlar veya kimyasallar kullanmayın. Bu ürün kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. Üreticiden daha fazla bilgi alınmalıdır.

UYARI! Bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun. Bu kulak tıkaçları toksik değildir ancak soluk borusuna takılırsa ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Bu kulak tıkaçlarına bağlı kordon oyuncak değildir. Boynun etrafına sarılırsa solunumu engelleyebilir ve yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

KULLANIM TALİMATLARI



Bakım ve Temizlik

Kulak tıkaçları, tekrar takılmadan önce tüm kulak kiri temizlenmelidir. Kirli tıkaçlar nemli bir bezle silinebilir. Solüsyonlar, dezenfektanlar veya kimyasallar kullanmayın. Bu ürün kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. Üreticiden daha fazla bilgi alınmalıdır.
UYARI! Bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun. Bu kulak tıkaçları toksik değildir ancak soluk borusuna takılırsa ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Bu kulak tıkaçlarına bağlı kordon oyuncak değildir. Boynun etrafına sarılırsa solunumu engelleyebilir ve yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.



Ömür

Ürünün tam ömrü, nasıl kullanıldığına ve nerede saklandığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce kulak tıkaçlarını dikkatlice incelemeniz ve kullanıma uygun olmadıklarına karar verirseniz değiştirmeniz çok önemlidir.



Saklama

Kullanılmadığında, Kulak Tıkaçlarını aşırı sıcaklıklardan korunarak, kılıflarında saklanmalıdır.
Kulak Tıkaçları ıslaksa, saklamadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzakta yavaşça ve doğal olarak kurumasını bekleyin.

dB CİNSİNDEN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Az	Yüksek	Çok Yüksek	Zararlı
20 dB Yaprakların hışırtısı **Yumuşak** 30 dB Fısıltı 40 dB Sessiz kütüphane **Orta** 60 dB Konuşmak	70 dB Trafik 80dB Çalar saat 85 dB'in üzerindeki gürültü seviyelerine uzun süre maruz kalmak kalıcı işitme kaybına neden olabilir	90 dB Elektrikli Aletler 100 dB MP3 Çalar 100 dB Spor Etkinlikleri **Rahatsız Edici** 90 dB Dans Kulüpleri	130 dB Ambulans 140 dB Havai Fişekler/ Silahlar Her zaman çok yüksek seslere maruz kalmaktan kaçının ve kulaklarınızı işitme korumasıyla koruyun.

İşitme güvenliği alanındaki araştırmacılar, 8 saati aşan sürelerde 85 desibelin üzerindeki seslere maruz kalmanın gün işitme hasarına ve hatta işitme kaybına neden olma olasılığı çok yüksektir.

Günlük Hayatta 85 Desibel Ne Kadar Gürültülüdür?

85 desibel, bir mutfak blenderi, arabada ağır trafik, gürültülü bir restoran veya bir sinema salonundaki ses seviyesine eşdeğer bir gürültü veya ses düzeyidir. Görüldüğü gibi, günlük hayatta yüksek gürültü seviyelerine maruz kaldığımız birçok durum vardır. Dezavantajı ise, bu seslere uzun süre maruz kalmanın işitmemize zararlı olabileceğinin her zaman farkında olmayabiliriz.

85 Desibel Ses Seviyesini Daha İyi Anlamak İçin:

İşte bu seviyeye ulaşan yaygın ve belirli ses kaynaklarından bazıları:

Yaygın Ses Kaynakları:

85 desibel gürültünün yaygın kaynakları veya örnekleri şunlardır:

- Gürültülü restoran
- Gürültülü otel lobisi
- Havalimanının içi
- Yoğun yol trafiği
- Geçen tren veya kamyon
- Belirli Ses Kaynakları:

85 desibel gürültünün belirli kaynakları veya örnekleri şunlardır:

- Çöp öğütücüsü
- Saç kurutma makinesi
- Elektrik süpürgesi
- Traktör
- Polis sireni
- Kar temizleyici

85 Desibel Güvenli mi?


85 desibel, bu ses seviyesine maruz kalma süreniz günlük 8 saati aşmadığı sürece güvenli kabul edilebilir. Ancak bu öneri, zaman ağırlıklı bir ortalamadır. Daha yüksek ses seviyelerine daha kısa sürelerle maruz kalarak bu ortalamayı kolayca aşabilirsiniz.

İşitme sağlığınızı korumak istiyorsanız, ses seviyeleri 85 desibeli aştığında uygun işitme koruması kullanmayı düşünmelisiniz, maruz kalma süreniz 8 saate ulaşmasa bile. Örneğin, gürültülü bir fabrikada veya inşaat sahasında çalışıyorsanız, gürültü seviyeleri dalgalanabileceği ve ortalama olarak bu önerilen sınırı aşabileceği için her zaman işitme koruması takmalısınız.

Bir başka örnek, kulaklıkla veya diğer cihazlarda yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız, bu durumda desibel seviyeleri muhtemelen 95-105 dB'ye ulaşır. Bu gibi durumlarda, maruz kalmanızı azaltmalı ve 24 saatlik ortalama maruz kalma seviyenizin 85 desibeli aşmamasını sağlamak için yüksek sesli müzik dinlemeyi biraz sessizlikle dengelemelisiniz.

Bu Ses Seviyesini Ne Kadar Süre Dinleyebilirsiniz?

85 desibeli günde maksimum 8 saat dinleyebilirsiniz. Bu, 24 saatlik önerilen ortalama maruziyettir. 85 desibelin üzerindeki seslere maruz kalıyorsanız, maruziyetinizi buna göre sınırlamalı ve işitme koruması kullanmayı düşünmelisiniz. Örneğin, 110 dB'ye ulaşan bir konsere katılıyorsanız, koruma takmalı, maruziyet sürenizi sınırlamalı veya ses kaynağından uzaklaşmalısınız; çünkü ses, mesafe arttıkça yoğunluğunu kaybeder.

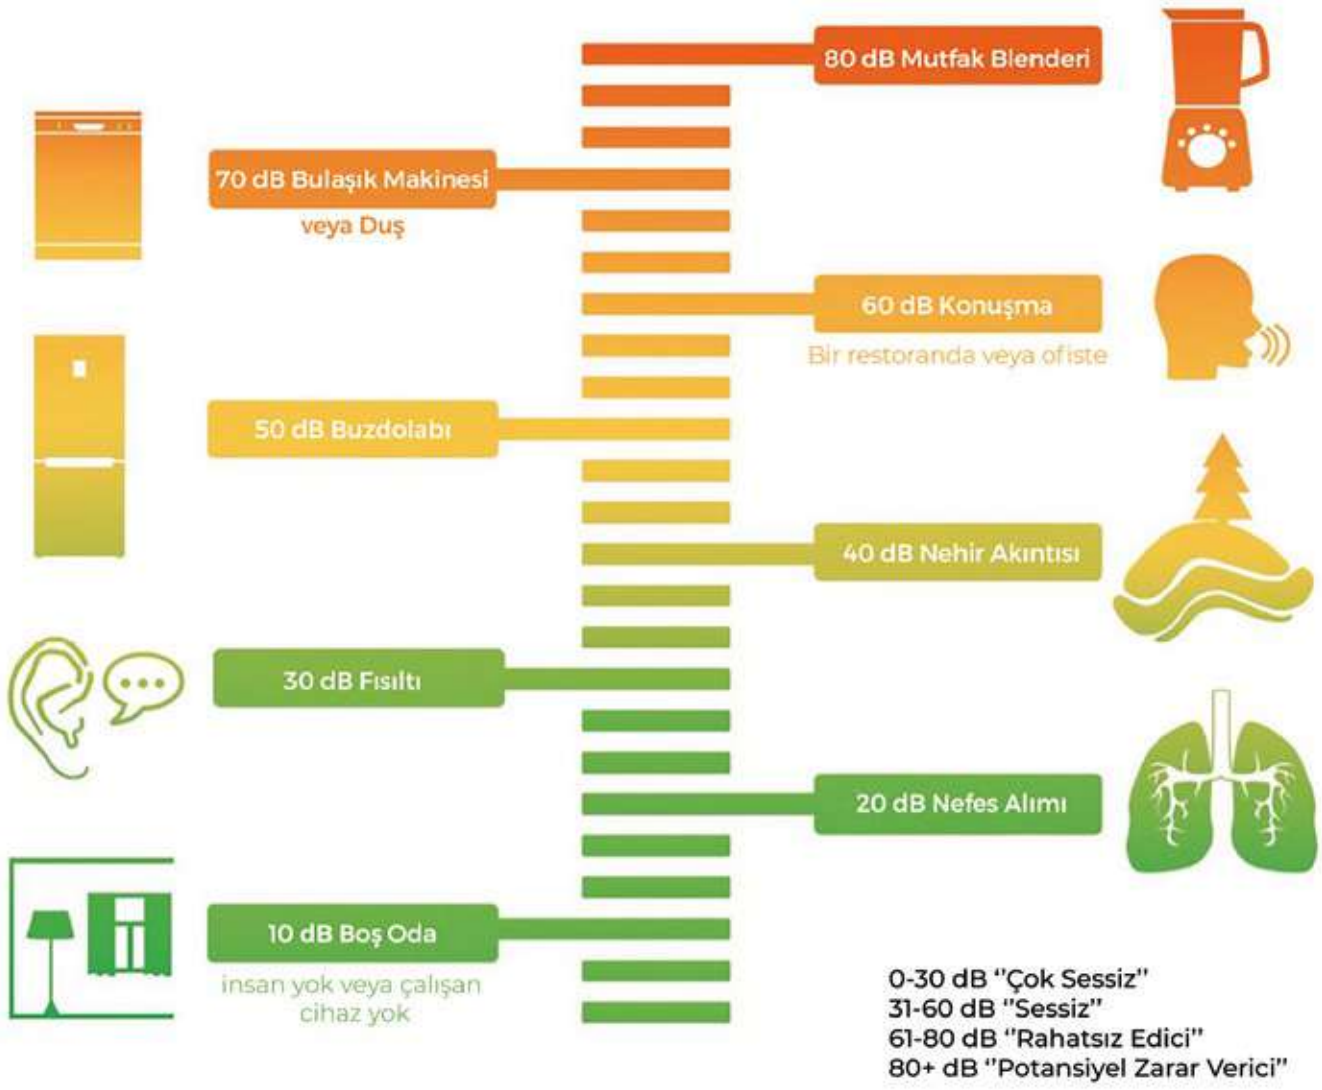

Ne Zaman İşitme Koruması Gereklidir?

İşitme koruması, gürültü seviyelerine 85 desibel veya üzerinde maruz kalmanızın günde 8 saati aştığı durumlarda gereklidir. Örneğin:

Bir fabrikada çalışıyorsanız,
İnşaat sektöründe çalışıyorsanız,
Gürültülü bir şehir merkezinde yaşıyorsanız,
Zaman ağırlıklı ortalamanızın (TWA) 85 desibel/24 saatin üzerine çıkabileceği yüksek gürültü seviyelerine maruz kalıyorsanız.
Ayrıca, gürültü seviyeleri 70 desibeli aştığında, maruz kalma süresi ne olursa olsun, çocuklar ve özellikle bebekler için işitme korumasını göz önünde bulundurmalısınız.

85 Desibel Diğer Gürültü Seviyelerine Göre Ne Kadar Gürültülüdür?

Daha ılımlı gürültü seviyeleriyle karşılaştırıldığında, 85 desibel gürültülü olarak kabul edilir. Bu gürültü seviyesine uzun süreli maruz kalmak, insan işitmesi için tehlikelidir ve işitme hasarına veya işitme kaybına neden olabilir.

50 Desibel

50 desibele kıyasla, ki bu sessiz bir yerleşim mahallesi veya ılımlı sessizlikte bir oda gibi orta düzeyde bir gürültü seviyesidir, 85 desibel ses gürültülü olarak kabul edilir. Aslında, 85 desibel, 50 desibellik bir sesten 35 kat daha yoğundur.

70 Desibel

70 desibel, insan işitmesi için güvenli kabul edilen bir gürültü seviyesidir. 85 desibele kıyasla, 70 desibel 15 kat daha az yoğundur. Yaygın 70 dB sesler arasında duşlar, tuvaletlerin sifonu çekilmesi ve normal bir restoran veya otel lobisi bulunur.

100 Desibel

100 desibel, çok yüksek bir gürültü seviyesidir ve insan işitmesi için daha da zararlıdır, bu yüzden işitme koruması kullanmadığınızda bu tür yüksek seslere maruz kalma sürenizi 45 dakika ile sınırlamanız önerilir. Yaygın 100 dB sesler arasında motosikletler, fabrika gürültüsü, disko hoparlörleri bulunur ve bunlar 85 desibel seslerden 15 kat daha yoğundur.

SL 1299

SNR: 23dB

CE EN 352-2

YENİ ÜRÜN





SL 1299-C
Plastik Kordon



SL 1299-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1299 KULAK TIKACI

- Üç katmanlı kanatlı tasarım, kullanım sırasında tıkaçların güvenli bir şekilde yerinde kalmasını sağlar.
- Yumuşak hipoalerjenik elastomer üstün konfor sunar.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
- Her çift, kordonlu veya kordonsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
- PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	17,1	14,4	16,9	19,3	22,6	23,9	30,0

SNR = 23dB **H = 23,2** **M = 19,3** **L = 17,0**



PAKET DETAYLARI


Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,3 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 1409

SNR: 29dB

CE EN 352-2

YENİ ÜRÜN

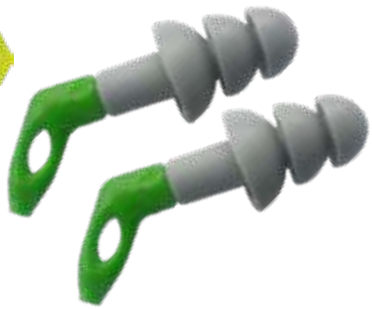



SL 1409-C
Plastik Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1409 KULAK TIKACI

- En rahat ve en yüksek gürültü azaltma derecesine sahip kulak tıkacı ve daha kolay oturması için ergonomik kabza.
- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kolayca kulağa kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı, yastıklı konfor sağlar.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır. Her çift, kordonlu veya kordonsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir. PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	22,5	20,6	24,7	26,1	27,1	28,0	38,8

SNR = 29dB **H = 28** **M = 25,9** **L = 23,5**



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 1453

SNR: 24dB

CE EN 352-2

YENİ ÜRÜN





SL 1453-C
Plastik Kordon



SL 1453-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1453 KULAK TIKACI

- Bu özel şekilli kulak tıkaçları, kişiye özel uyum ve üstün konfor için hızlı ve kolay takılabilir.
- Ekonomik, tekrar kullanılabilir ve kullanıcı konforu ve rahatlığı için alerji yapmaz.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
- Her çift, kordonlu veya kordonsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
- PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	19,2	16,1	19,2	17,1	21,6	21,0	33,0

SNR = 24dB **H = 24** **M = 21** **L = 19**



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,3 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 1707

SNR: 22dB

CE EN 352-2

YENİ ÜRÜN





SL 1707-C
Plastik Kordon



SL 1707-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1707 KULAK TIKACI

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kolayca kulağa kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı, yastıklı konfor sağlar.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır. Her çift, kordonlu veya kordonsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
- PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,8	13,2	16,0	16,8	22,5	27,7	33,7

SNR = 29dB **H = 28** **M = 25,9** **L = 23,5**



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,3 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 1707D

SNR: 23dB

EN 352-2

YENİ ÜRÜN





SL 1707D-C
Plastik Kordon



SL 1707D-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1707D KULAK TIKACI

- Yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olan bu üç katmanlı kanatlı tasarıma sahip kulak tıkaçları, kulak kanalına güvenli bir şekilde oturur ve güvenilir koruma sağlar.
- Yumuşak, hipoalerjenik elastomer üstün konfor sunar.
- Uçtaki hava kabarcığı, yastıklı konfor sağlar.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
- Her çift, saklama kutusu ile birlikte plastik kordonlu gelir.
- Kulak tıkacının içinde 3 mm paslanmaz çelik top bulunmaktadır.
- Gıda Endüstrisinde kullanıma uygundur.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	17,1	14,4	16,9	19,3	22,6	23,9	30,0

SNR = 23dB **H = 23,2** **M = 18,6** **L = 17,0**



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,5 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm


SL 2306

SNR: 30dB

EN 352-2

YENİ ÜRÜN



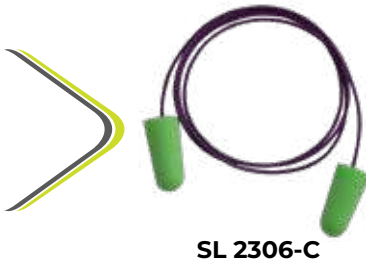

SL 2306-C
Plastik Kordon





SL 2306 KULAK TIKACI

- Bu yumuşak, pürüzsüz, konik köpük kulak tıkaçları maksimum konfor için şekillendirilmiştir ve mükemmel gürültü azaltma sağlar.
- Daha iyi görünürlük için rengi yeşildir ve düşük basınçlı köpük tüm gün boyunca konfor ve güvenli bir uyum sağlar.
- Geniş bir kulak kanalı boyutunda uyum sağlar. Dermatolojik olarak güvenli ve tahriş etmeyen.
- Her çift, plastik bir poşete tek tek paketlenmiştir.
- Kordonlu, kordonsuz ve 500 çiftlik toplu pakette mevcuttur.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,7	16,0	22,5	23,1	27,1	35,5	36,6

SNR = 30dB **H = 29** **M = 27** **L = 24**



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	100 çift/kutu, 5000 çift/koli
Polietilen Poşet:	200 çift/kutu, 1000 çift/koli
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 2411

SNR: 23dB EN 352-2

YENİ ÜRÜN





SL 2411-C
Plastik Kordon



SL 2411-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 2411 KULAK TIKACI

• İyi koruma, rahatlık ve kolay kullanım ile birlikte tekrar kullanılabilirlik açısından büyük avantaj sağlar.
• Bu yıkanabilir, tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları, kulak kanalına güvenli bir şekilde oturması ve güvenilir koruma sağlaması için kanatlı tasarıma sahiptir.
• Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
• Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
• Her çift, kordonlu veya kordonsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
• PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	16,5	15,8	18,0	19,5	21,1	23,9	33,1

SNR = 23dB **H = 22,4** **M = 19,7** **L = 17,9**



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,70 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 2306 DÖKME

SNR: 30dB EN 352-2

YENİ ÜRÜN



SL 2306 DÖKME KULAK TIKACI (250 ADET)

• 250 çift kulak tıkacı kapasitesine sahiptir.
• PU'dan yapılmıştır, anti-alerjik, tek kullanımlık kulak tıkaçları
• Mükemmel konfor ve yüksek düzeyde gürültü koruması sağlar
• Kulağın anatomik yapıları ve yumuşak yapısı ile uyum sağlar.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,7	16,0	22,5	23,1	27,1	35,5	36,6

SNR = 30dB **H = 29** **M = 27** **L = 24**



PAKET DETAYLARI

DSP 250 Dökme Poşet:	250 Çift
SL2306 Dökme Koli:	1500 Çift

DSP 250

SNR: 27dB

DSP 250
DOLU UNİTE



DSP 250 DİSPANSER - DOLU

- 250 çift kulak tıkacı kapasitesine sahiptir.
- Dayanıklı plastik tasarım ve ekonomik bir kulak tıkacı dağıtım seçeneği.
- Kulak tıkaçlarını dağıtmak için döndürme düğmesi.
- Kulak tıkaçlarının yere düşmesini önleyen bir havuz sistemi.
- Duvara asılabilir veya masada durabilir.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,7	16,0	22,5	23,1	27,1	35,5	36,6

SNR = 27dB **H = 28,6** **M = 23,4** **L = 19,2**

Kutu Adeti: 1 Adet
Koli Adeti: 5 Adet

DSP 250
BOŞ UNİTE



DSP 250 DİSPANSER - BOŞ

- Boş olarak satılmaktadır, kulak tıkaçları dahil değildir.
- 250 çift kulak tıkacı kapasitesine sahiptir.
- Dayanıklı plastik tasarım ve ekonomik bir kulak tıkacı dağıtım ünitesidir.
- Kulak tıkaçlarını dağıtmak için döndürme düğmesine sahiptir.
- Kulak tıkaçlarının yere düşmesini önleyen bir havuz sistemine sahiptir.
- Duvara asılabilir veya masada durabilir.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	-	-	-	-	-	-	-
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-

SNR = - **H = -** **M = -** **L = -**

Kutu Adeti: 1 Adet
Koli Adeti: 5 Adet

Baymax

KULAK ÜSTÜ KULAKLIK

En geleneksel olarak kullanılan kulak korumasıdır. Bugünün kulaklık yelpazesi, çok geniş bir endüstriyel tehlike yelpazesi ile başa çıkmak zorundadır. Her modelin zayıflatma özelliklerini incelemek önemlidir çünkü performansları ses frekansı yelpazesi boyunca değişir.



Kaska Takılan Kulaklıklar:

Bu her şeyi barındıran baş ve işitme koruma ekipmanları, güvenlik görevlileri arasında popülerdir. Günümüz modelleri, kullanılmadığı zaman akıllıca “park edilebilecek” şekilde tasarlanmıştır.



SL 1520 / Turuncu

SNR: 23dB CE EN 352-1

YENİ ÜRÜN





SL 1520 KORUYUCU KULAKLIK

- İş yerinde ek yüksek görünürlük ve kontrast sağlar.
- Gece, gündüz, düşük ışıkta ve kötü hava koşullarında giymek için idealdir.
- Yansıtıcı malzeme, özellikle düşük ışık koşullarında görünürlüğü ve güvenliği artırmak için ışık altında son derece belirgin olur.
- Yüksek kaliteli çelik kafa bandı ve çift askı sistemi ile katlanabilir kulak koruması.
- Süper kompakt boyutu ve katlanabilir özellikleri sayesinde, bu kulak koruyucu kullanılmadığı zaman herhangi bir yerde saklamak için uygun hale gelir.

SNR SEVİYELERİ								
Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	

SNR = 23dB **H = 25** **M = 20** **L = 14**



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	9,3 kg
Koli Boyutu:	52x34x47 cm

SL 1520 / Yeşil

SNR: 23dB CE EN 352-1

YENİ ÜRÜN





SL 1520 KORUYUCU KULAKLIK

- İş yerinde ek yüksek görünürlük ve kontrast sağlar.
- Gece, gündüz, düşük ışıkta ve kötü hava koşullarında giymek için idealdir.
- Yansıtıcı malzeme, özellikle düşük ışık koşullarında görünürlüğü ve güvenliği artırmak için ışık altında son derece belirgin olur.
- Katlanabilir kulak koruması, yüksek kaliteli çelik kafa bandı ve çift süspansiyon sistemi ile donatılmıştır.
- Süper kompakt boyutu ve katlanabilir özellikleri, bu kulak korumasını kullanılmadığı zaman herhangi bir yerde saklamayı uygun hale getirir.

SNR SEVİYELERİ								
Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	

SNR = 23dB **H = 25** **M = 20** **L = 14**



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	9,3 kg
Koli Boyutu:	52x34x47 cm

SL 2304

SNR: 23dB CE EN 352-1

YENİ ÜRÜN



SL 2304 KORUYUCU KULAKLIK

- Tam spektrum zayıflatma sağlar, ayrıca mükemmel düşük frekanslı zayıflatma sunar.
- En iyi konfor için ekstra geniş kulak yastıkları.
- Paslanmaz çelik kafa bandı, düşük basınçlı uyum için ağırlığı dağıtır.

SNR SEVİYELERİ							
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	12,8	16,3	24,5	33,1	33,4	37,0	35,1

SNR = 25dB **H = 30** **M = 22** **L = 14**



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

SL 1447

SNR: 25dB CE EN 352-1

YENİ ÜRÜN





SL 1447 KORUYUCU KULAKLIK

- Bu rahat kulak koruyucu, uygun bir fiyata kaliteli gürültü azaltma sağlar.
- Kullanıcı konforu için son derece hafif, yüksek kaliteli jeodezik tasarımlı plastik kapak ve tamamen ayarlanabilir konturlu kafa bandı.
- Üç farklı şekilde takılabilir.

SNR SEVİYELERİ								
Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	

SNR = 25dB **H = 25** **M = 19** **L = 13**



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

SL 1481

SNR: 28dB CE EN 352-1

YENİ ÜRÜN





SL 1481 KORUYUCU KULAKLIK

- Mükemmel koruma ile optimum konfor sağlar, mükemmel sızdırmazlık özellikleri, iyi uyum ve düşük yüzey basıncı.
- Kolayca değiştirilebilmesi için Akıllı "Yakalama" Sistemi ile yumuşak yastıklar.
- Optimize edilmiş konfor ve sızdırmazlık için boyut ayarı yapılabilir.

SNR SEVİYELERİ								
Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	

SNR = 28dB **H = 29** **M = 25** **L = 19**



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

SL 1451

SNR: 23dB CE EN 352-1

YENİ ÜRÜN





SL 1451 KORUYUCU KULAKLIK

- Yumuşak kulak yastıkları yüksek düzeyde konforlu koruma sağlar.
- Üç ince giyme pozisyonu sıkışık alanlarda takılma riskini azaltır ve sıkı ancak rahat bir sızdırmazlık sağlar.
- Düzgün teleskopik boyut ayarı yapılabilir.
- Kafa ekipmanının yanındaki TÜM GENEL yuvalara takılabilir.

SNR SEVİYELERİ								
Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	

SNR = 23dB **H = 25** **M = 20** **L = 14**



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

Baymax

BARET

Endüstriyel İş Güvenlik Bareti, endüstriyel veya inşaat sahaları gibi işyeri ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir kask türüdür. Başın düşen nesnelerden, diğer nesnelerle çarpışmalardan, enkazdan, yağmurdan ve elektrik çarpmasından dolayı yaralanmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu kasklar, tehlikeli koşullarda çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak için gereklidir.





YENİ
BARET MODELLERİMİZ

YENİ ÜRÜNLER



SL-1108 ALT
Baret



SL-1108 MF ALT
Baret



SL-1566 ALT
Baret



SL STEEP C
Baret

DAYANIKLILIK VE KONFOR BİR ARADA!

SL 1108 ALT

CE EN 397

YENİ ÜRÜN





406 gr

SL 1108 ALT KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid kafalık, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Naylon askı.
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için baş bandının 2 farklı pozisyonu (yüksek/düşük).
- MM
- -30°



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	406 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,7 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL 1108 ALT ÇENE KAYIŞLI

CE EN 397

YENİ ÜRÜN





406 gr

SL 1108 ALT (ÇENE KAYIŞLI) KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid kafalık, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Naylon askı.
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için baş bandının 2 farklı pozisyonu (yüksek/düşük).
- Çene kayışı ile güvenli ve sabit bir kullanım sağlar.
- MM
- -30°



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	406 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,7 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL 1108 MF ALT

CE EN 397

YENİ ÜRÜN





410 gr

SL 1108 MF ALT KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid yapı, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Mikro tepe.
- Dokuma Kemeri
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için 2 olası kafa bandı pozisyonu (yüksek/düşük).
- MM
- -30°



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	410 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,8 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL 1108 MF ALT ÇENE KAYIŞLI

CE EN 397 / EN 50365 1000V Class 0
ANSI Z.89.1 Class E Type I

YENİ ÜRÜN





410 gr

SL 1108 MF ALT (ÇENE KAYIŞLI) KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid yapı, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Mikro tepe.
- Dokuma Kemeri
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için 2 olası kafa bandı pozisyonu (yüksek/düşük).
- Çene kayışı ile güvenli ve sabit bir kullanım sağlar.
- MM
- -30°



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	410 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,8 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL 1566 ALT

CE EN 397 / EN 50365 1000V Class 0
ANSI Z.89.1 Class E Type I

YENİ ÜRÜN







444 gr

SL 1566 ALT KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına dayanıklı PP güvenlik kaskı.
- Yüksekte çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Poliamid yapı.
- Ekstra koruma için EPP Köpük
- 4 dıştan yerleşik, naylon lamba montaj noktası ile tasarlanmıştır.
- Çene kayışı ile güvenli ve sabit bir kullanım sağlar.
- Kolay ve hızlı kullanım için özel mıknatıs tokası sistemi.
- Baş ölçüleri 51/62 cm.



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	406 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,7 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL STEEP C

CE EN 397

YENİ ÜRÜN







480 gr

SL STEEP C KORUYUCU DAĞCI BARETİ

- Havalandırmalı, UV ışınlarına dayanıklı PP güvenlik kaskı.
- Yüksekte çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Poliamid yapı.
- Ekstra koruma için EPP Köpük
- 4 dıştan yerleşik, naylon lamba montaj noktası ile tasarlanmıştır.
- Çene kayışı ile güvenli ve sabit bir kullanım sağlar.
- Kolay ve hızlı kullanım için özel mıknatıs tokası sistemi.
- Baş ölçüleri 51/62 cm.



PAKET DETAYLARI


Ürün Ağırlığı:	480 gr
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	10 Adet
Koli Ağırlığı:	6,3 kg
Koli Boyutu:	45x28x64 cm


PIKTOGRAMLAR

EN 388, ANSI / ISEA 105'e benzer şekilde el koruması için mekanik riskleri değerlendirmek için kullanılan Avrupa standardıdır. EN 388 derecesine sahip eldivenler üçüncü taraflarca test edilmiş ve aşınma, kesme, yırtılma ve delinme direnci açısından değerlendirilmiştir.

Kesme direnci 1-5, diğer fiziksel performans faktörleri ise 1-4 olarak derecelendirilir.

Şimdiye kadar EN 388 standardı kesme direncini test etmek için sadece "Mevcut Kesilme Testi" ni kullandı. Yeni EN 388 2016 standardı kesilme seviyesini daha kesin bir şekilde ölçmek için "Mevcut Kesilme Testi" ve ek olarak "TDM-100 Kesilme Testi" ni kullanıyor. Güncellenmiş standartta ayrıca yeni bir Darbe Koruma testi de bulunmaktadır.

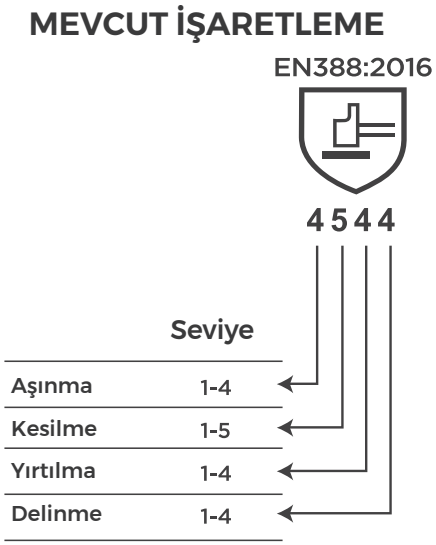

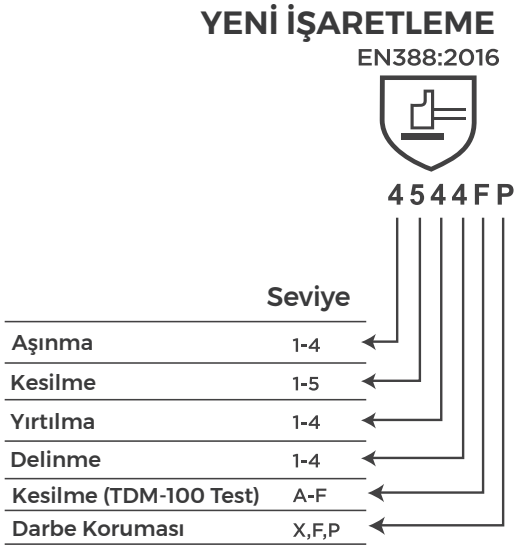


ISO 13997 (TDM-100) Test Metodu

Yeni EN 388 2016 standardında üretilecek olan iki kesme seviyesi arasındaki farkı ayırt etmek için, ISO 13997 test yöntemini kullanarak elde edilen kesme seviyesi dört hanenin sonuna bir dijit olarak eklenmektedir. Atanan dijit, test sonucuna bağlı olacaktır.

Sağdaki tablo, ISO 13997 test yönteminden elde edilen sonuçları hesaplamak için kullanılan yeni alfa skalasını özetlemektedir.


TDM-100 Kesilme seviyesi A, B, C, D, E, F e kadar sıralanmaktadır, F en yüksek seviye kesilme direncini ifade eder.

Güncellenmiş EN 388 2016 standardında bir darbe koruma testi de yer alacaktır. Bu test, çarpmaya karşı korunmak için tasarlanmış eldivenlere uygulanacak testtir.

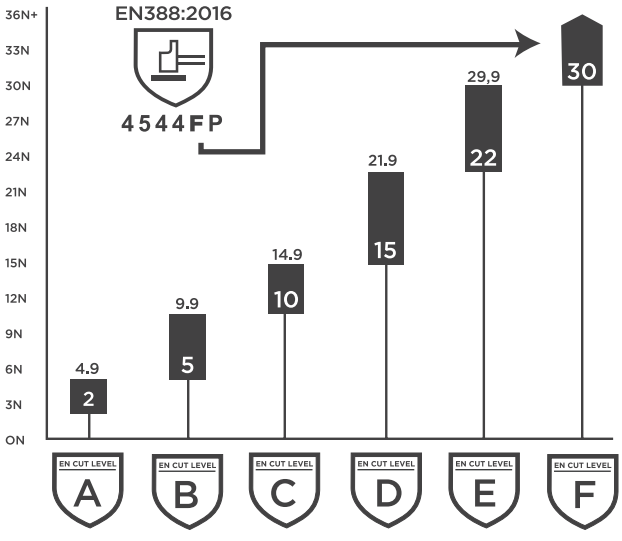

Yeni Eklenen Darbe Testi

Darbeye karşı koruma sağlamayan eldivenler bu teste tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle, bu teste dayanarak verilecek üç olası derecelendirme vardır.

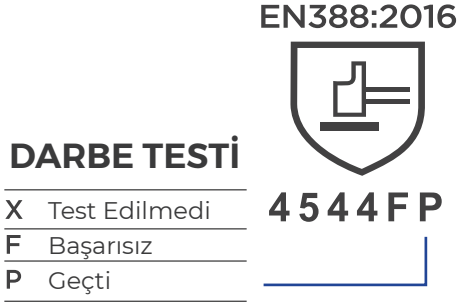

EN ISO 374-1:2016 STANDARDI (YENİ)

Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler üç yöntemle test edilir.

– Standart EN 374-2:2014'e uygun geçirgenlik testi
– Standart EN 374-3'ün yerini alan EN 16523-1:2015 standardına uygun nüfuz etme testi
– Standart EN 374-4:2013'e uygun bozunma testi

ELDİVEN TİPLERİ	GEREKLİLİKLER	İŞARETLEME
Type A	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az altı tanesi için nüfuz etme süresi dakika olmalıdır (EN 16523-1)	**EN ISO 374-1 /Type A**  AJKLOT
Type B	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az üç tanesi için nüfuz etme süresi tanesi için nüfuz etme süresi	**EN ISO 374-1 /Type B**  AJK
Type C	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az bir tanesi için nüfuz etme süresi dakika olmalıdır (EN 16523-1)	**EN ISO 374-1 /Type C**  K

EN 374-2:2014

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler.
Penetrasyon direncinin belirlenmesi.
Bu standart EN 374-2:2003'ün yerine geçer. Önemli veya teknik değişiklikler yoktur.
Bu standart, tehlikeli kimyasallara ve/veya mikroorganizmalara karşı koruyan eldivenlerin penetrasyon direnci için bir test yöntemi belirtir (su kaçağı ve hava sızıntısı testi).

EN 374-2:2003 ile karşılaştırıldığında başlıca değişiklikler şunlardır:

– EN 374-3'e referans, EN 16523-1'e değiştirildi – kimyasal permeasyon için yeni test yöntemi.
– Test ilkelerinde ve test raporunda daha net ifade ediliyor.
– Bilgilendirme amaçlı Ek A (AQL), örneğin üretim kontrolü amacıyla. Üretici veya denetim kuruluşu tarafından.

EN 374-4:2013 Yeni Bozulma Testi

Bir süre kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişikliği ölçen yeni bir bozunma testi yapılmıştır. Parçalanma şişme, pullanma, renk değişikliği, gevşeme, sertleşme, yumuşama veya boyutsal değişim olarak görülebilir. Talep edilen her kimyasal için EN 374-4:2013'e göre test yapılmalıdır.

– Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4:2013'e göre tabi tutalmalıdır.
– Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutalmalıdır.
– Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

EN ISO 374-1, 18 kimyasal maddeyi listelemektedir, ancak eldivenin uygulanmasına bağlı olarak diğer kimyasallar ve karışımlar da test edilebilir.

KOD HARFİ	KİMYASAL	CAS NUMARASI	SINIF
A	METİL ALKOL	67-56-1	BİRİNCİL ALKOL
B	ASETON	67-64-1	KETON
C	ASETONİTRİL	75-05-8	KLORLUPARAFİN
D	DİKOLOMETAN	75-09-2	KLORLUPARAFİN
E	KARBON DİSÜLFÜR	75-15-0	ORGANİK BİLEŞEN İÇEREN KÜKÜRT
F	TOLÜEN	108-88-3	AROMATİK HİDROKARBON
G	DİETİLAMİN	109-89-7	AMİN
H	TETRAHİDROFURAN	109-99-9	HETEROSİKLİK VE ETER BİLEŞENİ
I	ETİL ASETAT	141-78-6	ESTER
J	n-HEPTAN	142-82-5	DOYMUŞ HİDROKARBON
K	SODYUM HİDROKSİT, %40	1310-73-2	İNORGANİK MİNERAL
L	SÜLFÜRİK ASİT, %96	7664-37-2	İNORGANİK MİNERAL ASİTLER, OKSİTLEYİCİ
N	ASETİK ASİT %99	64-19-7	ORGANİK ASİTLER
O	AMONYAK %25	1336-21-6	ORGANİK BAZLAR
P	HİDROJEN PEROKSİT %30	7722-84-1	PEROKSİTLER
S	HİDROFLORİK ASİT %40	7664-39-3	İNORGANİK MİNERAL ASİTLER
T	FORMALDEHİT %37	50-00-0	İNORGANİK MİNERAL ALDEHİTLER

Geçirgenlik Performans Seviyelerinin Sınıflandırılması

Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0'dan 6'ya olan performans seviyesi şeklinde) sınıflandırılır. En yüksek düzeyde koruma düzeyi 6'dır ve bu da 480 dakikanın üzerinde bir dayanım süresine sahiptir.

DAYANIKLILIK SÜRESİ	GEREKLİLİKLER
> 10 Dakika	Sınıf 1
> 30 Dakika	Sınıf 2
> 60 Dakika	Sınıf 3
> 120 Dakika	Sınıf 4
> 240 Dakika	Sınıf 5
> 480 Dakika	Sınıf 6

EN ISO 374-5



Bakteri ve mantarlara karşı koruma sunan eldivenler için

EN ISO 374-5



VIRUS

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma sunan eldivenler için.

EN ISO 374-5:2016 Standardı

Mikro-organizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler

• Eldivenler, EN 374-2:2014 standardına göre geçirgenlik hava sızıntı ve su sızıntı testini geçmelidir.
• Virüse karşı koruma sağlayan eldivenler ayrıca ISO 16604:2004'e göre penetrasyon testini geçmelidir.
• Koruyucu giyecek materyalinin kan yoluyla bulaşan patojenlere nüfuz etme direncinin belirlenmesidir.
• 40 cm'den uzun eldivenler için ve manşetin mikro organizmalara karşı koruma sağladığı iddia ediliyorsa, manşet bölgesinin testi için ek test numuneleri alınmalı ve ISO 16604'e göre test edilmelidir.

Baymax®



www.**baymax**.com.tr

YENİ BAYMAX

ELDİVEN MODELLERİ



BX-Anti Cut N50

Nitril Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven



BX-LP 120 Flex

Lateks İçten Örme Lateks Eldiven



BX-COOL X

Non-Cold Lİ Kaplık Nitril Kaplı Eldiven



BX-NK550 Flex

3/4 Kaplama Yarmuk Nitril Eldiven



BX-LP 90

Polyester Örme Lateks Eldiven



BX-NP 20

Polyester Örme Nitril Eldiven



BX-NP 70 Flex

Lateks İçten Örme Nitril Kaplı Eldiven



BX-PP 30 Flex

Nitril Kaplı Yarmuk ve Polyester Örgü Eldiven



BX-NP 30 Zebra

Polyester Örme Nitril Eldiven

baymax.com.tr

Baymax

BX-COOL X

No-Cold ½ Köpük Nitril Kaplı Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Akrilik iplik + korteks kesilmez iplik
- Kaplama malzemesi ve şekli; Köpük Nitril 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Yeşil-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Kılçık Etiket (1çift)
- Kolide 24 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Soğuk hava depoları
- Soğuk alanlar

BX-SOFT MONTAGE

Kaplamasız Viskon Örme Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; %100 Viskon Esneyen Kumaş
- Tanım; %100 Viskon esneyen kumaştan üretilmiş, iş eldiveni
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz
- Beden Seçenekleri; 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir
- Koli İçi Miktar; 36 Çift

Ürün Kullanım Alanları

- Makine Ekipman
- Elektronik
- İmalat
- Tarım
- Lojistik

BX-ANTI CUT L30

HDPE Örgü Üzeri Lateks Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Kesilmeye Dayanıklı Polietilen İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Lateks 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Gri-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Kutu Miktar; 24 çift
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Kılçık Etiket (1 çift) veya 12'li Polybag

Ürün Kullanım Alanları

- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Paketleme
- Lojistik

BX-ANTI CUT N50

Nitril Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Kesilmeye Dayanıklı Polietilen İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Gri-Siyah
- REACH uyumludur
- Silikon içermez
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir

Ürün Kullanım Alanları

- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Paketleme
- Depolama
- Lojistik

BX-ANTI CUT N50 SOFT

Kaplamasız Kesilmeye Dirençli Eldiven



Ürün Bilgisi

- Yüksek dayanım ve modüllü polietilen iplikten üretilmiş kesilmeye dirençli eldiven
- Astar; Kesilmeye Dayanıklı Polietilen İplik 15 G
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Kaplamasız
- EN388 Performans Değeri; 1542C
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Gri
- Beden Seçenekleri; 10/XL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir
- Kutu Miktar; 24 Çift

Ürün Kullanım Alanları

- Makine Ekipman
- Elektronik
- İmalat
- Tarım
- Lojistik

BX-PP 30 FLEX

Nitril Kaplı Pamuk ve Polyester Örgü Eldiven



Ürün Bilgisi

- Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bileklidir
- Astar; 18 Gauge – Pamuk Tuşeli Polyester Örgü
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Sarı Nitril ¾ Kaplama
- EN388 Performans Değeri; 3121A
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz/Sarı
- Beden Seçenekleri; 9/L, 10/XL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.
- Koli İçi Miktar; 360 Çift

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri

BX-NK 10 FLEX

Pamuk Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- Pamuk astarlı dokuya sahiptir
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

BX-NK 20 FLEX

Pamuk Likralı Örme Eldiven



Ürün Bilgisi

- Örgü bilekli pamuk nitril eldiven
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Gıda ile temasa uygundur
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz

BX-NK 20 FLEX PLUS

Pamuk Likralı Örme Eldiven



Ürün Bilgisi

- Örgü bilekli pamuk nitril eldiven
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz

BX-NK 40 FLEX

Nitril Kaplı Pamuk ve Polyester Örgü Eldiven



Ürün Bilgisi

- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni
- Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar
- Aşınmaya karşı dayanıklıdır
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

BX-NK 550 FLEX

3/4 Kaplama Pamuk Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Örgü bilekli pamuk nitril eldiven.
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- 9 ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

BX-NK 550 FLEX PLUS

Tam Kaplama Pamuk Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Tam nitril kaplı örgü bilekli eldiven
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz

BX-LP 90

Polyester Örme Lateks Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Lateks 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Kırmızı-Siyah, Beyaz-Siyah, Mavi-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya Kılçık Etiket (1 çift) veya 12'li Polybag
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Cam imalatı ve taşıması
- Makine ve ekipmanlar
- Depolama
- Lojistik
- Ulaştırma
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Geri dönüştürme ve atık bertarafı
- Denizcilik Altyapı ve bakım
- Makine ve ekipmanlar
- İnşaat
- Lojistik
- İmalat
- Otomotiv
- Depolama

BX-LP 120

Polyester Örme Lateks Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Lateks 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Gri-Yeşil, Gri-Gri, Gri-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya Kılçık Etiket (1 çift) veya 12'li Polybag
- Kolide 144 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Cam imalatı ve taşıması
- Makine ve ekipmanlar
- Depolama
- Lojistik
- Ulaştırma
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Geri dönüştürme ve atık bertarafı
- Denizcilik

BX-LP 120 FLEX ANTI SLIP

Likralı İpten Örme Lateks Eldiven



Ürün Bilgisi

- Yüksek kaliteli polyester iplikten örülmüş ve lateks ile avuç içi kaplanmış iş eldiveni
- Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir
- Eldiven, aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 144 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- Geri dönüştürme ve atık bertarafı
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

BX-NP 20

Polyester Örme Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni
- Astar; Polyester İplik 13g
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- EN388 Performans Değeri; 2121X
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz/Sarı, Beyaz/Gri, Kırmızı/Siyah, Mavi/Siyah
- Beden Seçenekleri; 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir
- Koli İçi Miktar; 504 çift

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Elektronik
- Tarım
- Montaj
- Paketleme

BX-NP 30

Polyester Örme Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 15G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Sarı, Beyaz-Gri, Kırmızı-Siyah, Mavi-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya 12'li Polybag· Kolide 288 çift bulunmaktadır
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj

BX-NP 30 ZEBRA

Polyester Örme Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 15G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Siyah, Kırmızı-Siyah, Mavi-Siyah, Turuncu-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya 12'li Polybag
- Gıda ile temasa uygundur
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.

Ürün Kullanım Alanları

- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj

BX-NP 50

Polyester Örme Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Sarı, Beyaz-Gri, Kırmızı-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya 12'li Polybag
- REACH uyumludur
- Silikon içermez
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Elektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- Ulaştırma

BX-NP 50 ZEBRA

Polyester Örme Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Siyah, Mavi-Siyah, Kırmızı-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- REACH uyumludur
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya 12'li Polybag
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Makine ve ekipmanlar
- İmalat
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- UlaştırmaElektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj

BX-NP 70

Polyester Örme Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Sarı, Siyah-Siyah, Sarı-Sarı
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya 12'li Polybag
- REACH uyumludur
- Silikon içermez.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Geri dönüştürme ve atık bertarafı

BX-NP 70 FLEX

Likralı İpten Örme Nitril Kaplı Eldiven



Ürün Bilgisi

- Eldiven, aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir
- Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz
- Depolama

BX-NP 100

Polyester Örme Nitril Eldiven



Ürün Bilgisi

- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni.
- Astar; 600 Denye 10 Gauge - Polyester
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- EN388 Performans Değeri; 4141A
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz-Sarı, Beyaz-Gri, Kırmızı-Siyah, Mavi-Siyah
- Beden Seçenekleri; 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.
- Koli İçi Miktar; 288 çift

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda İşleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve Bakım
- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik

BX-ANTI CUT SLEEVE

Baymax Kesilmez Kolluk



Ürün Bilgisi

- En son örgü teknolojisi kullanılarak Polyester/Polyamid/Teknik Fiber liflerin karışımından dikişsiz olarak üretilmiş, Seviye 5 kesilme direnci sağlayan esnek, konforlu ve hafif kolluk.
- Uzunluk 45 cm
- Kesilme direnci seviye 5
- 13 gouge örgü sıklığı
- Yüksek görünürlük sağlar
- Bilek kısmı lastikli, kol kısmı ayarlanabilir cırt bantlıdır
- Dikişsizdir
- Hava geçirgendir, kullanım süresi boyunca serin tutar
- Her iki kola uyumludur

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Elektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- İnşaat
- Madencilik

COVID-19 MODELLERİMİZ

BULAŞICI RİSK TAŞIYAN HASTALIKLARA
KARŞI **KORUYUCU GÖZLÜK**



S-400



S-550



S-700



S-1551



S-1551-V



BX-2550



40+ Ülkeye

ihracat yapan ticaret ağımızla,
yerli üretim olan ürünlerimizi
Dünya'nın dört bir yanına satıyoruz.

Baymax®

+90 216 311 81 11
info@baymax.com.tr
baymax.turkiye
baymaxkoruyucuekipmanlari
baymaxppe
www.baymax.com.tr
Yunus Emre Mah. Ulubey Cad. NO:10 34791 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Çevrik Mah. 168. Sokak NO:8 81700 Cumayeri / DÜZCE / TÜRKİYE

Ürün renginde stüdyo ışıklarına bağlı olarak ton farklılığı olabilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.
Copyright © 2022 Baymax Kişisel Koruyucu Donanımları Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi